


Maattekening

Cil

De afstand vóór de deur van de inzet tot aan brandbare bouwdelen of inrichting dient minimaal 1,2 m te bedragen.

Bij aansluiting op een stalen schoorsteen moeten ook de eisen met betrekking tot veiligheidsafstanden voor




de schoorsteen in acht worden genomen. De veiligheidsafstand tussen een ongeïsoleerde schoorsteenpijp en brandbare bouwdelen moet minimaal 300 mm bedragen.

A = hoogte tot schoorsteenaansluiting, boven




C = hoogte tot luchttoevoeraansluiting

ID (binnendiameter)

OD (buitendiameter)



Driezijdige omlijsting

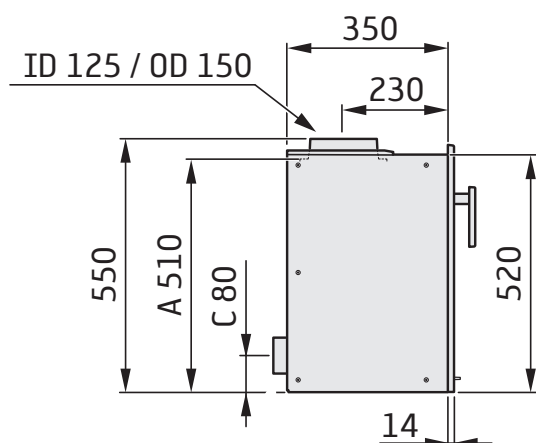

Vierzijdige omlijsting

