

Gegevensblad

COSMO




Technische gegevens

Vermogensbereik	[kW]	2,5 - 6
Nominaal vermogen	[kW]	6
Behoefte aan frisse lucht	[m³/h]	13
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m³]	50 - 160
Brandstofverbruik	[kg/h]	0,6 - 1,3
Pelletvoorraad*	[l/kg]	39/~25
Elektrische aansluiting	[V]/[Hz]	230/50
Gemiddeld elektrisch verbruik	[W]	20
Zekering	[A]	2,5
Rendement	[%]	90,7
Energie-efficiëntieklasse		A+
Schouwtrek	[Pa]	3

*Capaciteit in kg kan door verschillende bulkdichtheden van de pellets afwijken.


Merkteken



Ruimtelucht-onafhankelijk



Touch Display



USB



Stil



Energie-efficiëntie



Dynamic Air Regulation

Accessoires



RIKA firenet




RIKA Voice



Ruimtesensor

Afmetingen, gewicht en aansluiting

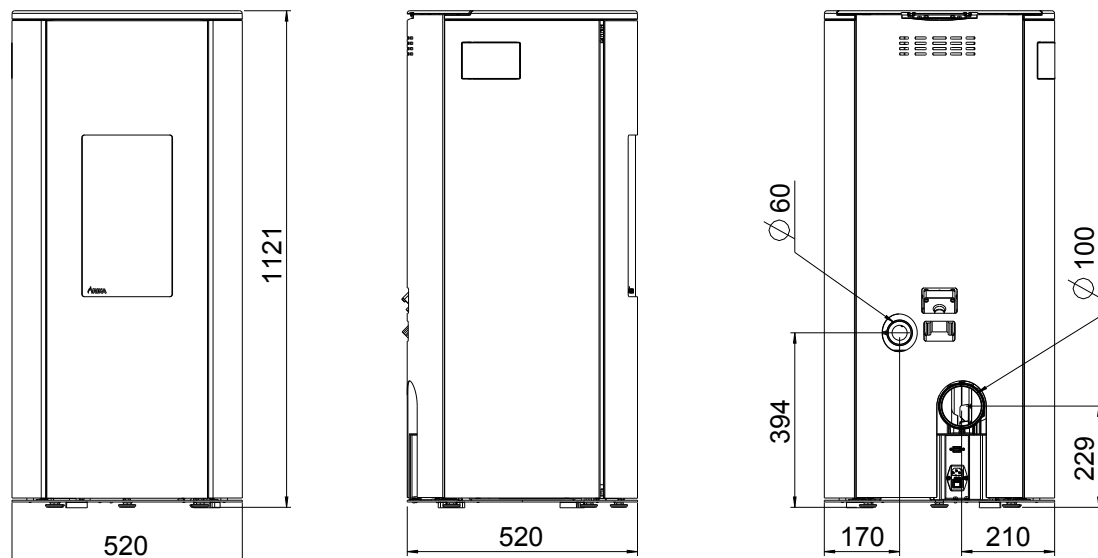

Afmeting

Hoogte	[mm]	1121
Breedte	[mm]	520
Diepte	[mm]	520
Schietkamer [BxHxD]	[mm]	250x450x180

Gewicht

Gewicht met stalen bekleding	[kg]	140
------------------------------	------	-----

Rookgasaansluiting

Diameter	[mm]	100
Aansluithoogte met originele bocht	[mm]	-
Totale diepte met originele bocht	[mm]	-
Afstand originele bocht vanaf zijkant	[mm]	-
Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[mm]	-
Afstand vanaf zijkant bovenaansluiting	[mm]	-
Aansluithoogte aansluiting achterkant	[mm]	229
Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[mm]	210

Verse luchtaansluiting

Diameter	[mm]	60
Aansluithoogte	[mm]	394
Afstand vanaf zijkant	[mm]	170

Veiligheidsafstanden (minimum afstand)

Aanwijzing

1. tot niet-ontvlambare voorwerpen
a > 40cm b > 10cm
2. tot ontvlambare voorwerpen en tot dragende muren van gewapend beton
a > 80cm b > 10cm

