


Gegevensblad

FOX III



Technische gegevens		
Nominaal vermogen	[kW]	8
Nominaal vermogen	[kW]	4
Behoefte aan frisse lucht	[m³/h]	21
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m³]	90-210
Brandstofverbruik	[kg/h]	1,1-2,2
Rendement	[%]	≥ 80
Energie-efficiëntieklasse		A+
Energie-efficiëntie index		n.g.
Schouwtrek	[Pa]	12

Merktaken




Ruimtelucht-onafhankelijk



RLS-systeem




Energie-efficiëntie




Aansluiting
rookpijp boven

Afmetingen, gewicht en aansluiting

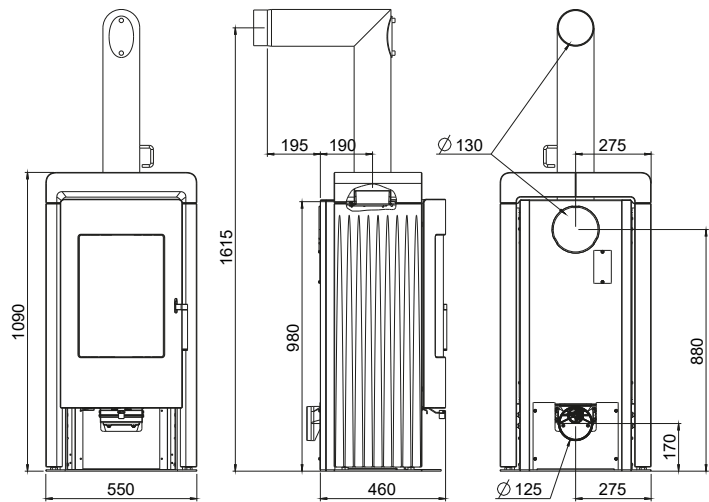

Afmetingen			
H	Hoogte	[mm]	1090
L	Diepte	[mm]	460
W	Breedte	[mm]	550
	Schietkamer [BxHxD]	[mm]	340x390x330
Gewicht			
m	Gewicht met stalen bekleding	[kg]	245
m_{chim}	Maximale belasting door de schoorsteen	[kg]	n.g.
Rookgasaansluiting			
d_{out}	Diameter	[mm]	130
	Aansluithoogte met originele bocht	[mm]	1615
	Totale diepte met originele bocht	[mm]	650
	Afstand originele bocht vanaf zijkant	[mm]	195
	Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[mm]	190
	Afstand originele bocht van de zijkant	[mm]	275
	Aansluithoogte aansluiting achterkant	[mm]	880
	Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[mm]	275
Verse luchtaansluiting			
	Diameter	[mm]	125
	Aansluithoogte	[mm]	170
	Afstand vanaf zijkant	[mm]	275

Minimumafstanden tot brandbare materialen

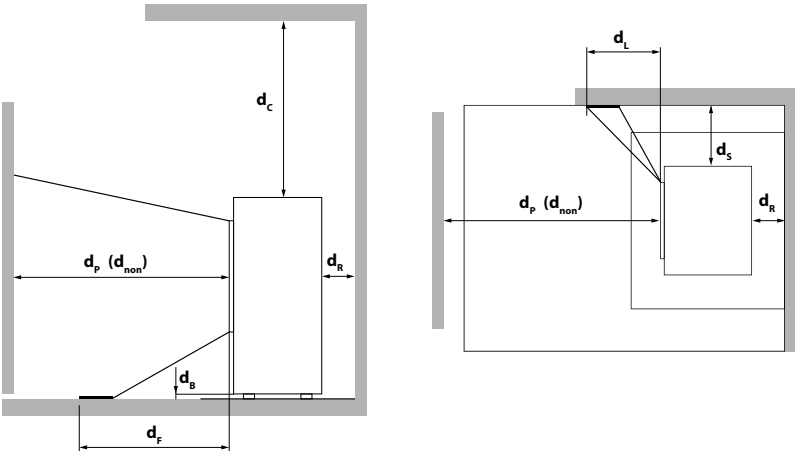

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	750
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	200
d_L	[mm]	200
d_B	[mm]	0
d_{non}	[mm]	400 ¹

¹ tot onbrandbare materialen