

Gegevensblad


SYMBIA



Technische gegevens

Nominaal vermogen	[kW]	8
Nominaal vermogen	[kW]	4
Behoefte aan frisse lucht	[m³/h]	21
Ruimteverwarmings-vermogen afhankelijk van de isolatie	[m³]	90 - 210
Brandstofverbruik	[kg/h]	1,1 - 2,2
Rendement	[%]	>80
Energie-efficiëntieklasse		A+
Energie-efficiëntie index		testing
Schouwtrek	[Pa]	12

Merktaken



Ruimtelucht-
onafhankelijk




RLS-systeem



Energie-
efficiëntie

Afmetingen, gewicht en aansluiting

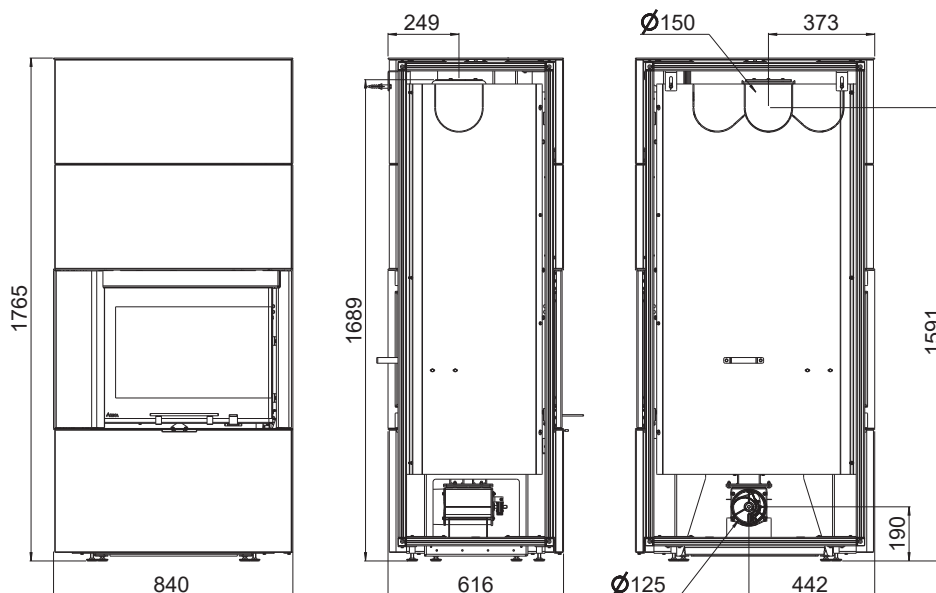

Afmeting

Hoogte	[mm]	1765
Breedte	[mm]	840
Diepte	[mm]	616
Schietkamer [BxHxD]	[mm]	570x360x350

Gewicht

Gewicht zonder mantel	[kg]	325
Gewicht met stalen bekleding	[kg]	365
Gewicht met bekleding steen	[kg]	455
Gewicht met betonnen bekleding	[kg]	400

Rookgasaansluiting

Diameter	[mm]	150
Aansluithoogte met originele bocht	[mm]	1689
Totale diepte met originele bocht	[mm]	-
Afstand originele bocht vanaf zijkant	[mm]	-
Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[mm]	249
Afstand originele bocht van de zijkant	[mm]	373
Aansluithoogte aansluiting achterkant	[mm]	1591
Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[mm]	373

Verse luchtaansluiting

Diameter	[mm]	125
Aansluithoogte	[mm]	190
Afstand vanaf zijkant	[mm]	442

Veiligheidsafstanden (minimum afstand)

Aanwijzing

1. tot niet-ontvlambare voorwerpen
a > 40 cm, b = 0 cm, c > 50 cm
2. tot ontvlambare voorwerpen en tot dragende muren van gewapend beton
a > 80 cm, b = 0 cm, c > 50 cm

