


Dimensies

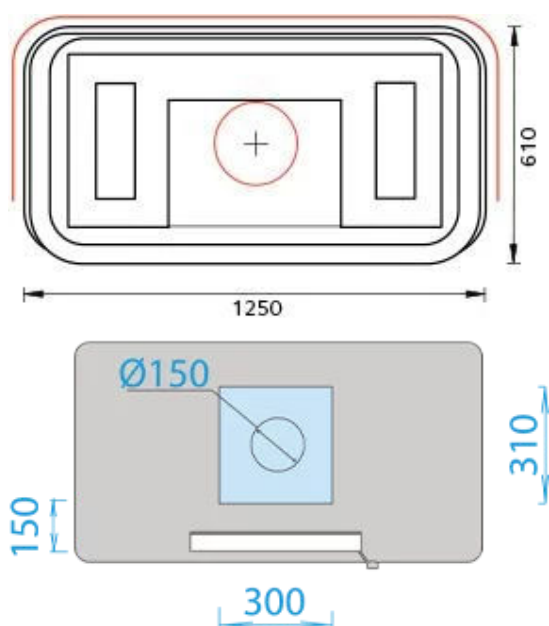

Breedte, mm 1100(1250)

Diepte, mm 550(610)

Hoogte, mm 1935

Gewicht, kg 1990

Breedte vuurkamer, mm 470

Diepte vuurkamer, mm 345

Verwarmingstechniek

Energieklasse A+

Verwarmingsoppervlak, m² 55-80

Hoeveelheid energie, kWh 52,6

Nominaal vermogen (min-max), kW 2,0


Efficiëntie, % 84

CO, mg/Nm³ 1021

Deeltjes, mg/Nm ³	35
OGC, mg/Nm ³	53
NO _x , mg/Nm ³	139
Max. hoeveelheid hout, kg	15
Brandhout lengte, mm	330 (200-330)
Max. hoeveelheid pellets ,kg	12,5
Warmteafgifte (u) 100%	6,4
Warmteafgifte (u) 50%	19,9
Warmteafgifte (u) 25%	33,1

De lengte van het brandhout moet binnen het tussen haakjes aangegeven bereik vallen (XX mm)

Veiligheidsafstand

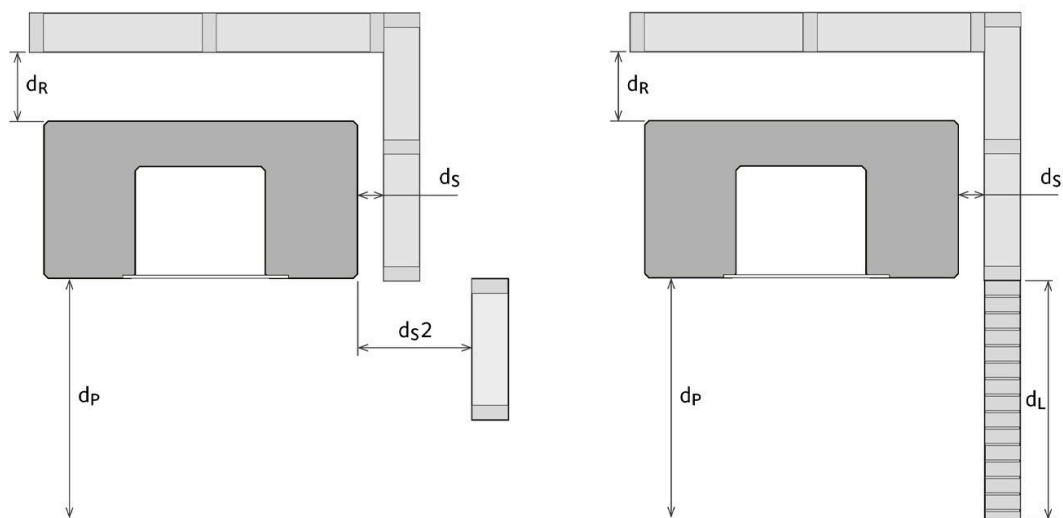


Veiligheidsafstand achter (dR), mm	20 (250)
Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm	50 (100)
Veiligheidsafstand boven, mm	100 (150)
Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm	1200

Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product (dS2), mm	450
--	-----

luik stralingsgebied (dL), mm	850
--------------------------------------	-----

Veiligheidsafstand voor niet-geïsoleerd product weergegeven tussen haakjes
(XX mm)

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht

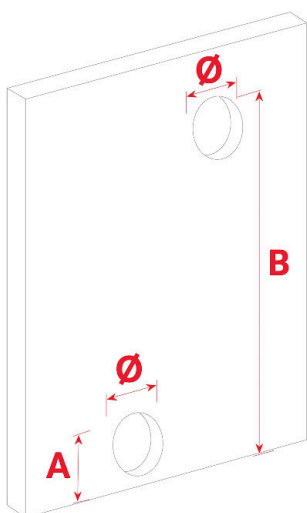

Schoorsteen aanbeveling, Ø mm	150...210
--------------------------------------	-----------

Brandluchtaanzuiging onder de vloer, Ø mm	150
--	-----

Rookgas gemiddelde temperatuur °C	175
--	-----

Maximale rookgastemperatuur °C	230
---------------------------------------	-----

Min. opvoerdruk, Pa.	12
-----------------------------	----

Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C	210
---	-----

Rookgasmassastroom, g/s	23,4
--------------------------------	------

Schoorsteenaansluiting, mm A	370
-------------------------------------	-----

A = breedte rookkanaal (mm), B = maximale afstand van de bovenrand van
het rookkanaal tot de vloer (mm), C = minimale afstand van de onderkant van

het rookkanaal tot de vloer (mm)