


# Dimensies

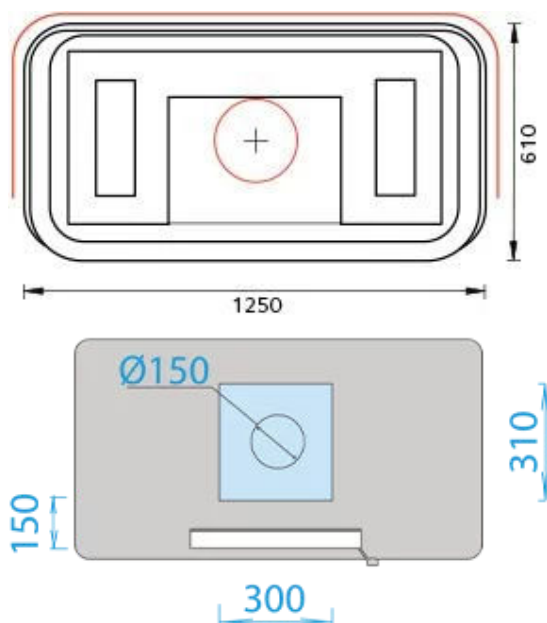

**Breedte, mm** 1100(1250)

**Diepte, mm** 550(610)

**Hoogte, mm** 2235

**Gewicht, kg** 2320

**Breedte vuurkamer, mm** 470

**Diepte vuurkamer, mm** 345

# Verwarmingstechniek

**Energieklasse** A+

**Verwarmingsoppervlak, m<sup>2</sup>** 60-90

**Hoeveelheid energie, kWh** 67,3

**Nominaal vermogen (min-max), kW** 2,1


**Efficiëntie, %** 85,3

**CO, mg/Nm<sup>3</sup>** 875

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Deeltjes, mg/Nm <sup>3</sup>         | 38            |
| OGC, mg/Nm <sup>3</sup>              | 35            |
| NO <sub>x</sub> , mg/Nm <sup>3</sup> | 143           |
| Max. hoeveelheid hout, kg            | 19            |
| Brandhout lengte, mm                 | 330 (200-330) |
| Max. hoeveelheid pellets ,kg         | 15            |
| Warmteafgifte (u) 100%               | 6,7           |
| Warmteafgifte (u) 50%                | 22,4          |
| Warmteafgifte (u) 25%                | 39,1          |

De lengte van het brandhout moet binnen het tussen haakjes aangegeven bereik vallen (XX mm)

## Veiligheidsafstand

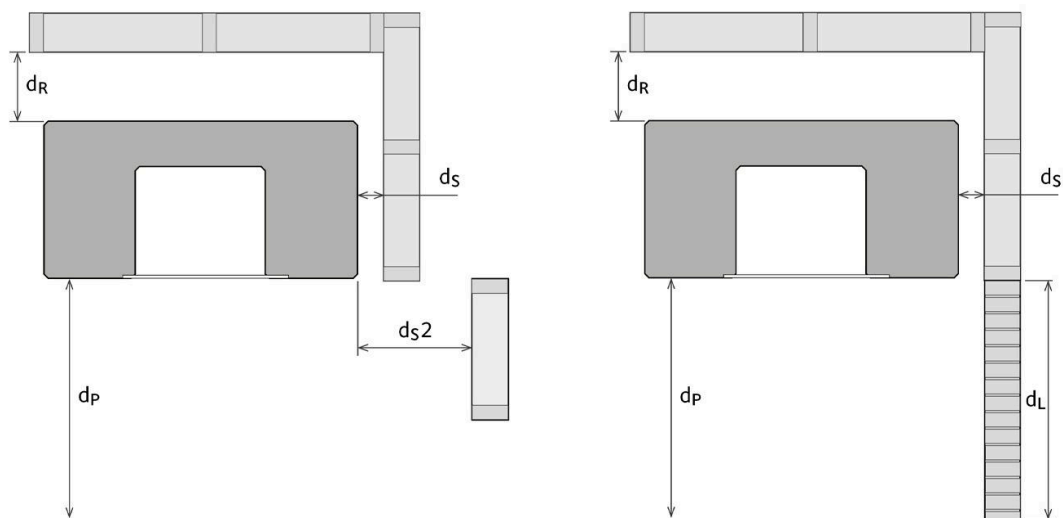


|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Veiligheidsafstand achter (dR), mm   | 20 (250)  |
| Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm  | 50 (100)  |
| Veiligheidsafstand boven, mm         | 100 (150) |
| Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm | 1200      |

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product (dS2), mm</b> | 450 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <b>luik stralingsgebied (dL), mm</b> | 850 |
|--------------------------------------|-----|

Veiligheidsafstand voor niet-geïsoleerd product weergegeven tussen haakjes (XX mm)

## schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht

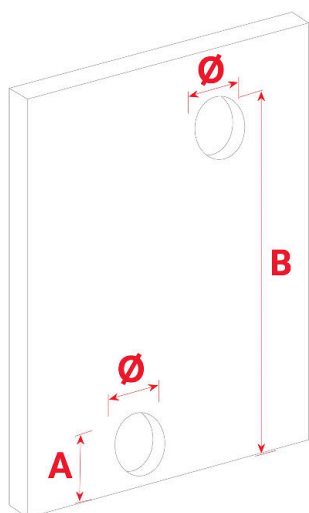

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Schoorsteen aanbeveling, Ø mm</b> | 150...210 |
|--------------------------------------|-----------|

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| <b>Brandluchtaanzuiging onder de vloer, Ø mm</b> | 150 |
|--------------------------------------------------|-----|

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| <b>Rookgas gemiddelde temperatuur °C</b> | 183 |
|------------------------------------------|-----|

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| <b>Maximale rookgastemperatuur °C</b> | 230 |
|---------------------------------------|-----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>Min. opvoerdruk, Pa.</b> | 12 |
|-----------------------------|----|

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| <b>Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C</b> | 220 |
|-----------------------------------------------------------|-----|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| <b>Rookgasmassastroom, g/s</b> | 23,6 |
|--------------------------------|------|

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <b>Schoorsteenaansluiting, mm A</b> | 370 |
|-------------------------------------|-----|

A = breedte rookkanaal (mm), B = maximale afstand van de bovenrand van het rookkanaal tot de vloer (mm), C = minimale afstand van de onderkant van

het rookkanaal tot de vloer (mm)