


Dimensies

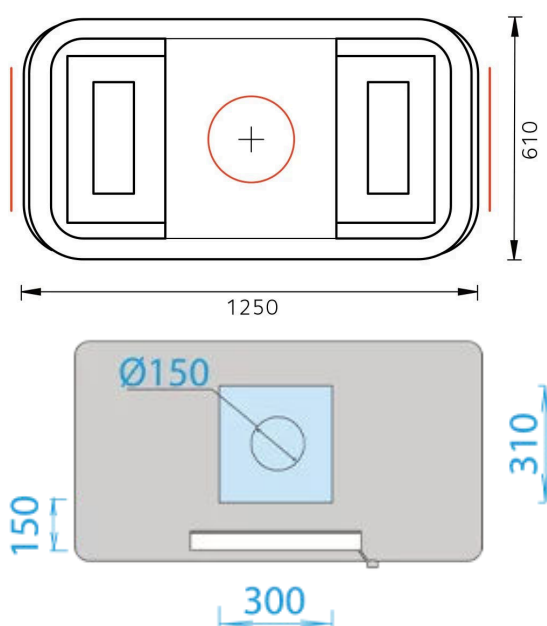

Breedte, mm 1100(1250)

Diepte, mm 550(610)

Hoogte, mm 2235

Gewicht, kg 2300

Breedte vuurkamer, mm 470

Diepte vuurkamer, mm 490

Verwarmingstechniek

Energieklasse A+

Verwarmingsoppervlak, m² 55-80

Hoeveelheid energie, kWh 58,7

Nominaal vermogen (min-max), kW 1,4


Efficiëntie, % 83

CO, mg/Nm³ 1125

Deeltjes, mg/Nm ³	40
OGC, mg/Nm ³	43
NO _x , mg/Nm ³	139
Max. hoeveelheid hout, kg	17
Brandhout lengte, mm	330 (200-330)
Max. hoeveelheid pellets ,kg	14,1
Warmteafgifte (u) 100%	6,6
Warmteafgifte (u) 50%	22,2
Warmteafgifte (u) 25%	39,4


De lengte van het brandhout moet binnen het tussen haakjes aangegeven bereik vallen (XX mm)

Veiligheidsafstand

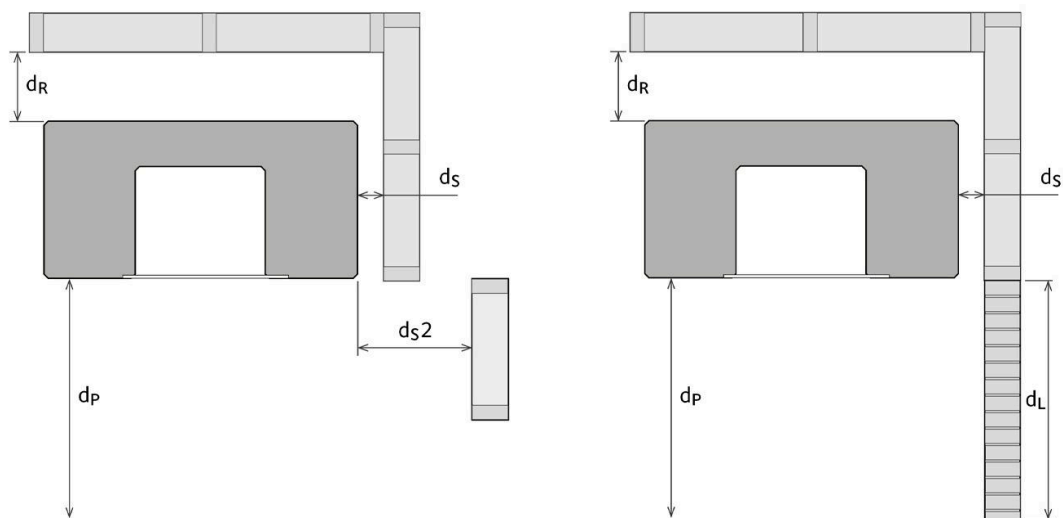

Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm	50 (100)
Veiligheidsafstand boven, mm	100 (150)
Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm	1200
Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product (dS2), mm	450

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht

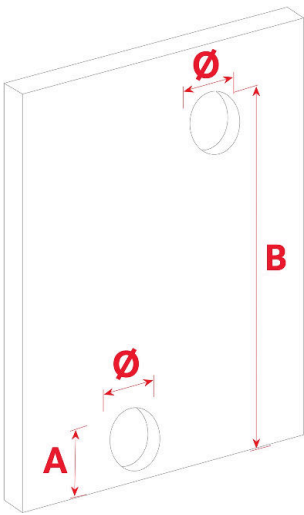

Schoorsteen aanbeveling, ø mm	150...210
--------------------------------------	-----------

Brandluchtaanzuiging onder de vloer, ø mm	150
--	-----

Rookgas gemiddelde temperatuur °C	187
--	-----

Maximale rookgastemperatuur °C	230
---------------------------------------	-----

Min. opvoerdruk, Pa.	12
-----------------------------	----

Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C	224
---	-----

Rookgasmassastroom, g/s	30,3
--------------------------------	------

Schoorsteenaansluiting, mm A	370
-------------------------------------	-----

A = breedte rookkanaal (mm), B = maximale afstand van de bovenrand van het rookkanaal tot de vloer (mm), C = minimale afstand van de onderkant van het rookkanaal tot de vloer (mm)