


Dimensies

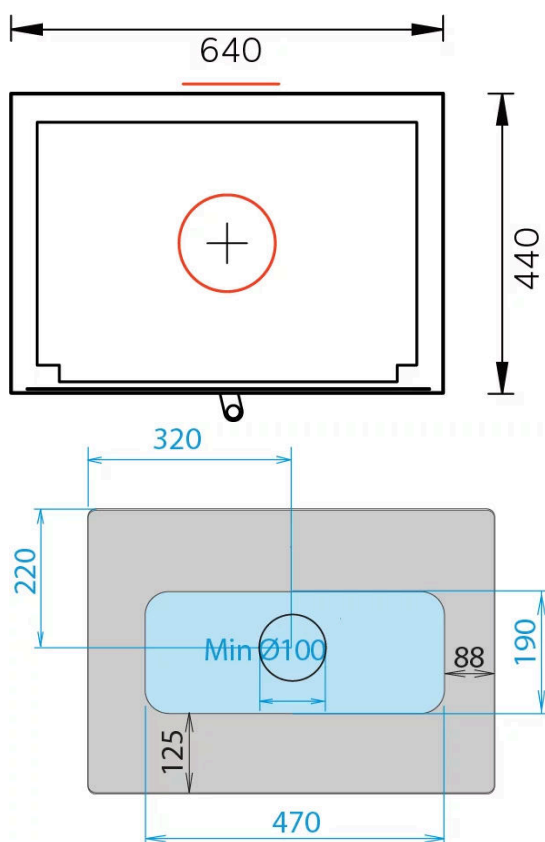


Breedte, mm	640
Diepte, mm	440
Hoogte, mm	1355
Gewicht, kg	630
Breedte vuurkamer, mm	440
Diepte vuurkamer, mm	280

Verwarmingstechniek

Energieklasse	A+
Nominaal vermogen (min-max), kW	8,0
Efficiëntie, %	84


CO, mg/Nm ³	562
Deeltjes, mg/Nm ³	9
OGC, mg/Nm ³	27
NO _x , mg/Nm ³	74
Brandhoutverbruik, kg/u	2,1
Brandhout lengte, mm	250 (250-330)

Veiligheidsafstand

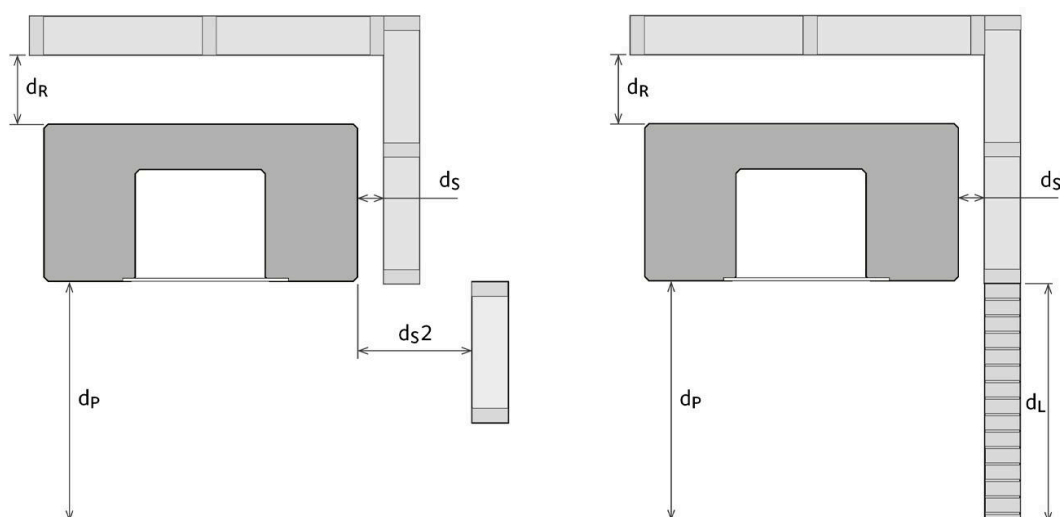

Veiligheidsafstand achter (dR), mm	450 (100)
Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm	450
Veiligheidsafstand boven, mm	600 (600)
Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm	1500
Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product (dS2), mm	600
Iuik stralingsgebied (dL), mm	700

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht

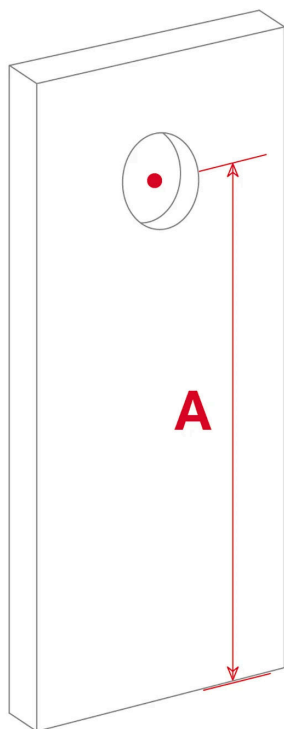

Schoorsteen aanbeveling, $\varnothing$ mm	150
---	-----

Bovenaansluiting, mm	150
----------------------	-----

Brandluchtaanzuiging onder de vloer, $\varnothing$ mm	100
---	-----

Rookgas gemiddelde temperatuur °C	235
-----------------------------------	-----

Maximale rookgastemperatuur °C	563
--------------------------------	-----

Min. opvoerdruk, Pa.	12
----------------------	----

Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C	275
--	-----

Rookgasmassastroom, g/s	6,7
-------------------------	-----

A = De hoogte van de rookgasaansluiting is de maat vanaf de vloer tot het midden van de rookgasafvoer.