


Dimensies

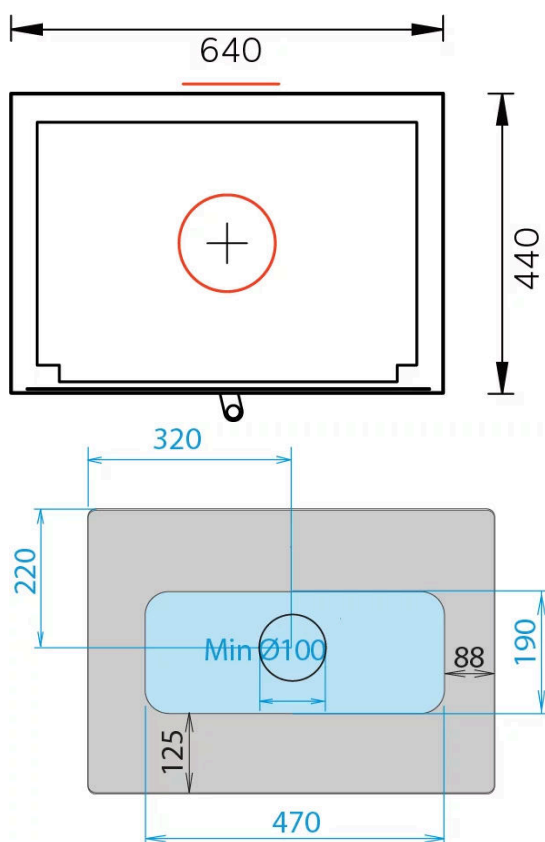


Breedte, mm	640
Diepte, mm	440
Hoogte, mm	1805
Gewicht, kg	860
Breedte vuurkamer, mm	440
Diepte vuurkamer, mm	280

Verwarmingstechniek

Energieklasse	A+
Nominaal vermogen (min-max), kW	8,7
Efficiëntie, %	88


CO, mg/Nm ³	597
Deeltjes, mg/Nm ³	9
OGC, mg/Nm ³	24
NO _x , mg/Nm ³	82
Brandhoutverbruik, kg/u	2,2
Brandhout lengte, mm	250 (250-330)

Veiligheidsafstand

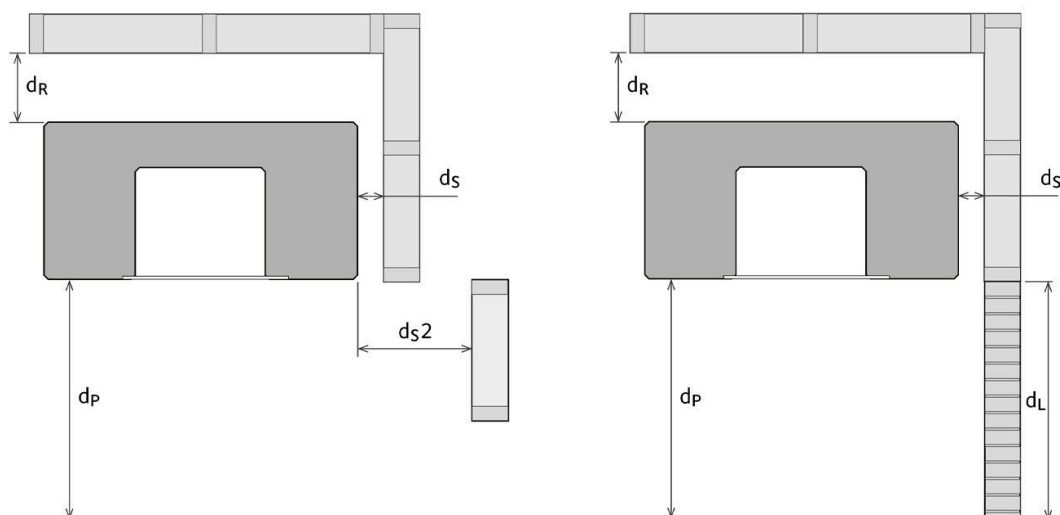

Veiligheidsafstand achter (d_R), mm	450 (100)
Veiligheidsafstand zijkant (d_S), mm	450
Veiligheidsafstand boven, mm	600 (600)
Veiligheidsafstand voorkant (d_P), mm	1500
Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product (d_{S2}), mm	600
Iuik stralingsgebied (d_L), mm	700

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht

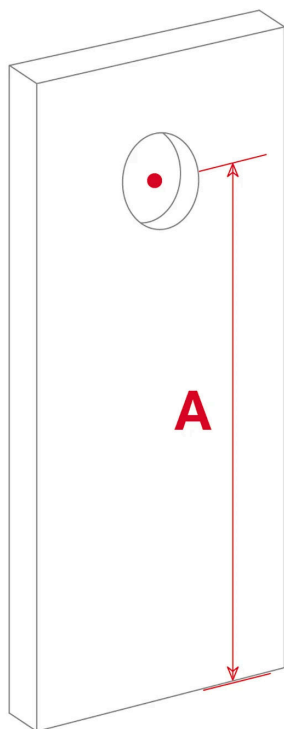

Schoorsteen aanbeveling, ø mm	150
Bovenaansluiting, mm	150
Brandluchtaanzuiging onder de vloer, ø mm	100
Rookgas gemiddelde temperatuur °C	177
Maximale rookgastemperatuur °C	563
Min. opvoerdruk, Pa.	12
Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C	201
Rookgasmassastroom, g/s	7,1

A = De hoogte van de rookgasaansluiting is de maat vanaf de vloer tot het midden van de rookgasafvoer.