


Dimensies

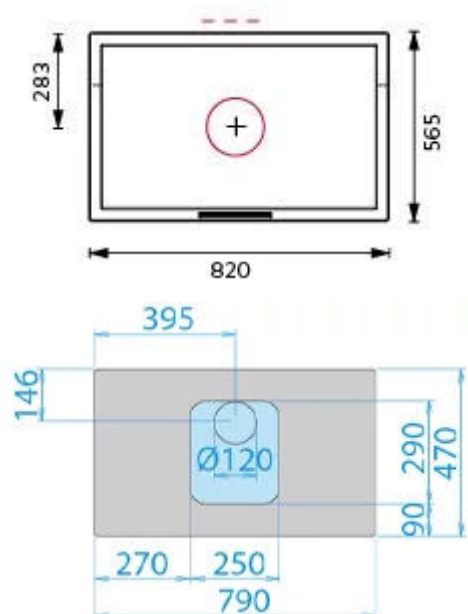

Breedte, mm	790
Diepte, mm	470
Hoogte, mm	1390
Gewicht, kg	520
Breedte vuurkamer, mm	506
Diepte vuurkamer, mm	210


Verwarmingstechniek

Energieklasse	A+
Verwarmingsoppervlak, m ²	40-120
Nominaal vermogen (min-max), kW	4,8 (2,5–10)
Efficiëntie, %	83
CO, mg/Nm ³	1000
Deeltjes, mg/Nm ³	18

OGC, mg/Nm³	53
NO_x, mg/Nm³	85
Brandhoutverbruik, kg/u	1,4
Brandhout lengte, mm	330 (200-330)

De lengte van het brandhout moet binnen het tussen haakjes aangegeven bereik vallen (XX mm)

Veiligheidsafstand

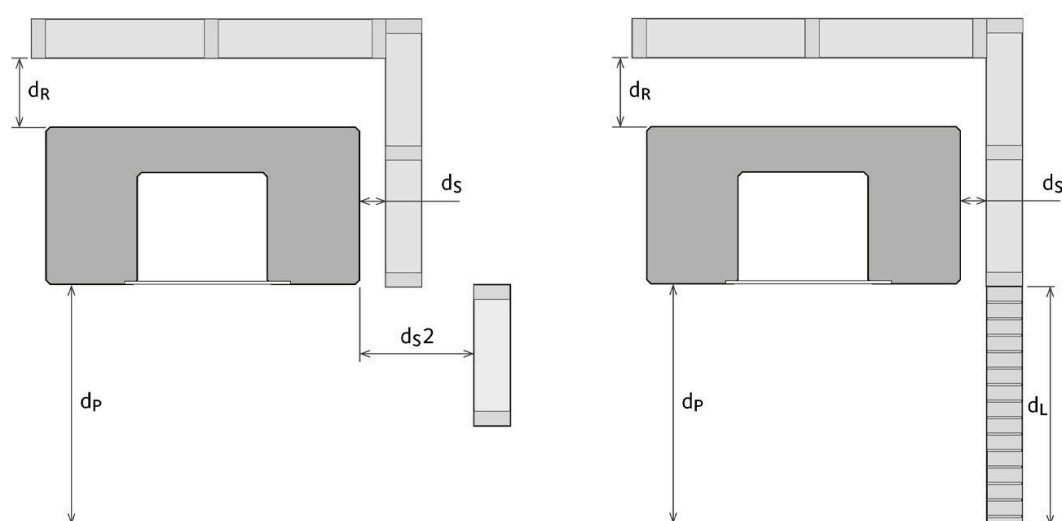

Veiligheidsafstand achter (dR), mm	400 (50)
Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm	250 (100)
Veiligheidsafstand boven, mm	600 (800)
Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm	1300
Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product (dS2), mm	400
luik stralingsgebied (dL), mm	-

Veiligheidsafstand voor geïsoleerd product weergegeven tussen haakjes (XX mm). Extra isolatie als optie.

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht

Schoorsteen aanbeveling, ø mm	150...180
Bovenaansluiting, mm	150
Maximaal gewicht van de schoorsteen bij bovenaansluiting, kg	150
Brandluchtaanzuiging onder de vloer, ø mm	125
Rookgas gemiddelde temperatuur °C	235
Maximale rookgastemperatuur °C	370
Min. opvoerdruk, Pa.	10
Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C	282
Rookgasmassastroom, g/s	3,7