


Dimensies

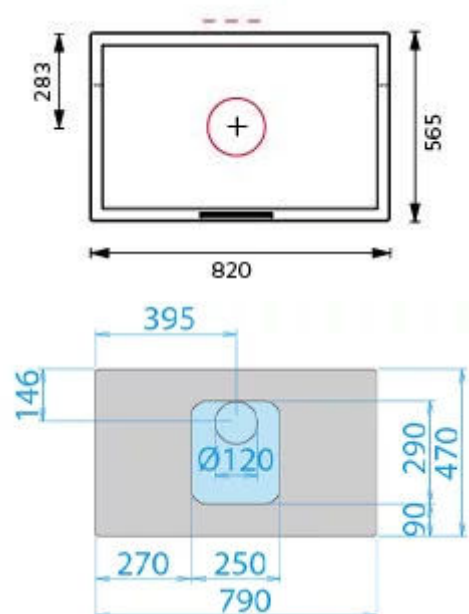

Breedte, mm	790
Diepte, mm	470
Hoogte, mm	1840
Gewicht, kg	640
Breedte vuurkamer, mm	506
Diepte vuurkamer, mm	210


Verwarmingstechniek

Energieklasse	A+
Verwarmingsoppervlak, m ²	40-120
Nominaal vermogen (min-max), kW	4,8 (2,5–10)
Efficiëntie, %	83
CO, mg/Nm ³	1000
Deeltjes, mg/Nm ³	18

OGC, mg/Nm³	53
NO_x, mg/Nm³	85
Brandhoutverbruik, kg/u	1,4
Brandhout lengte, mm	330 (200-330)

De lengte van het brandhout moet binnen het tussen haakjes aangegeven bereik vallen (XX mm)


Veiligheidsafstand

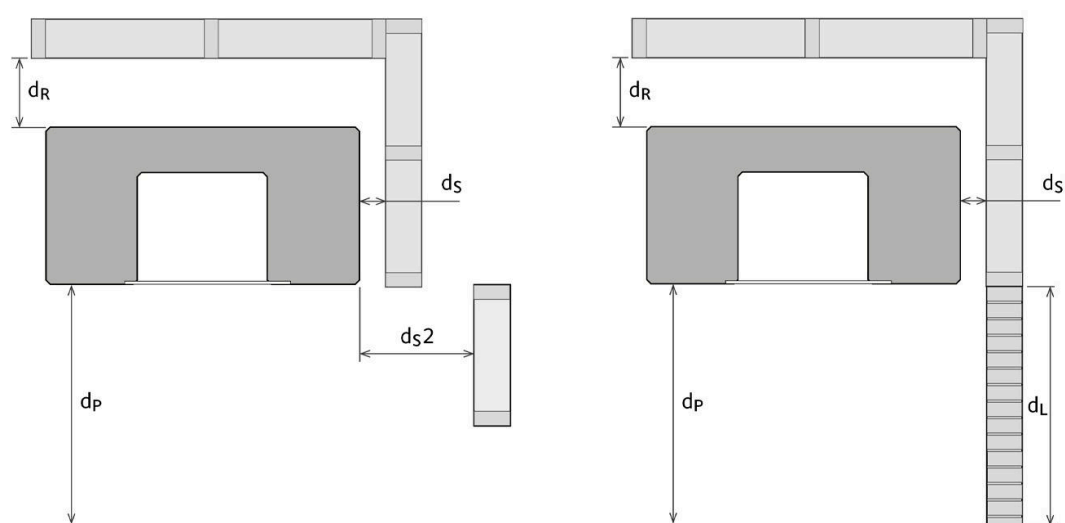

Veiligheidsafstand achter (dR), mm	400 (50)
Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm	250 (100)
Veiligheidsafstand boven, mm	600 (800)
Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm	1300
Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product (dS2), mm	400
luik stralingsgebied (dL), mm	-

De aansluit hoogte van het rookkanaal is de afstand van de vloer tot het midden van de rookkanaalpijp. Veiligheidsafstand voor geïsoleerd product weergegeven tussen haakjes (XX mm). Extra isolatie als optie.

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht

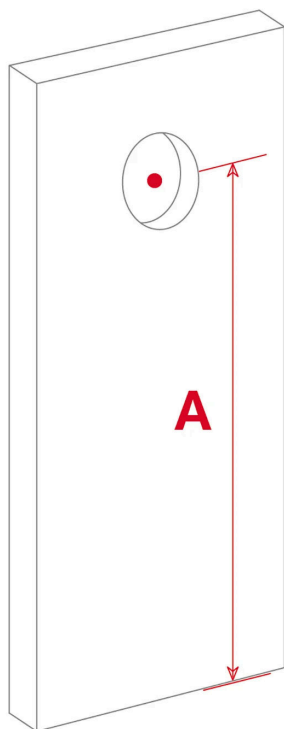

Schoorsteen aanbeveling, ø mm	150...180
Bovenaansluiting, mm	150
Brandluchtaanzuiging onder de vloer, ø mm	125
Rookgas gemiddelde temperatuur °C	235
Maximale rookgastemperatuur °C	370
Min. opvoerdruk, Pa.	10
Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C	282
Rookgasmassastroom, g/s	3,7
Schoorsteenaansluiting, mm B	1624

E = maximale afstand van de vloer tot het midden van het rookkanaalgat bij een boven/achteraansluiting (mm)