


Dimensies

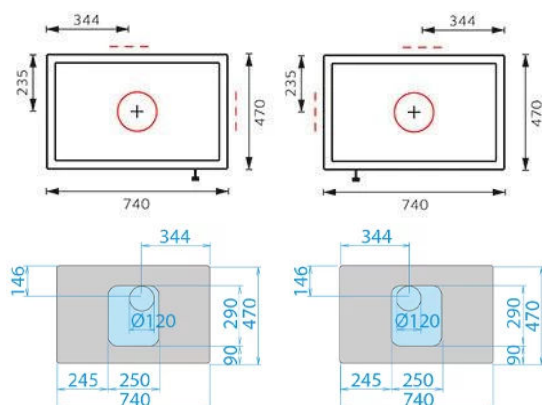

Breedte, mm	740
Diepte, mm	470
Hoogte, mm	1840
Gewicht, kg	600
Breedte vuurkamer, mm	470
Diepte vuurkamer, mm	210

Verwarmingstechniek


Energieklasse	A+
Verwarmingsoppervlak, m ²	40-120
Nominaal vermogen (min-max), kW	5,7 (3-10)
Efficiëntie, %	85
CO, mg/Nm ³	940
Deeltjes, mg/Nm ³	11
OGC, mg/Nm ³	53
NO _x , mg/Nm ³	118
Brandhoutverbruik, kg/u	1,6

Brandhout lengte, mm

250 (200-330)

De lengte van het brandhout moet binnen het tussen haakjes aangegeven bereik vallen (XX mm)

Veiligheidsafstand

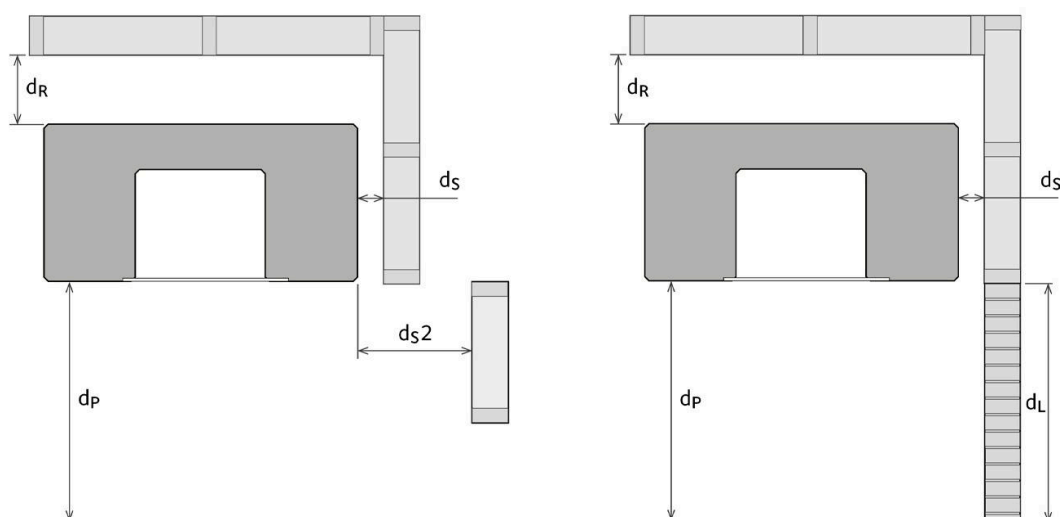

Veiligheidsafstand achter (d_R), mm

300 (50)

Veiligheidsafstand zijkant (d_S), mm

250 (100)

Veiligheidsafstand boven, mm

600 (600)

Veiligheidsafstand voorkant (d_P), mm

1200

Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product (d_{S2}), mm


400 (300)

luik stralingsgebied (d_L), mm

-

De aansluithoogte van het rookkanaal is de afstand van de vloer tot het midden van de rookkanaalpijp. Veiligheidsafstand voor geïsoleerd product weergegeven tussen haakjes (XX mm). Extra isolatie als optie.

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht

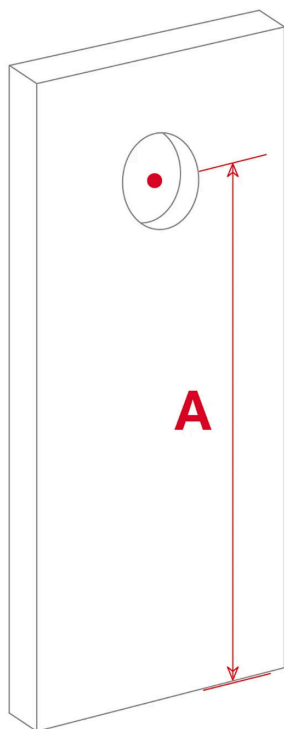

Schoorsteen aanbeveling, ø mm	150...180
Bovenaansluiting, mm	150
Brandluchtaanzuiging onder de vloer, ø mm	125
Rookgas gemiddelde temperatuur °C	206
Maximale rookgastemperatuur °C	452
Min. opvoerdruk, Pa.	11
Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C	247
Rookgasmassastroom, g/s	4,4
Schoorsteenaansluiting, mm B	1610

E = maximale afstand van de vloer tot het midden van het rookkanaalgat bij een boven/achteraansluiting (mm)