


Dimensies

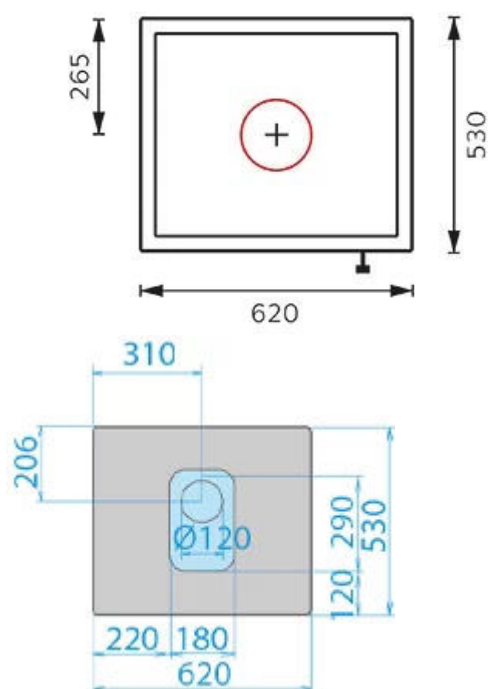

Breedte, mm	620
Diepte, mm	530
Hoogte, mm	1450
Gewicht, kg	490
Breedte vuurkamer, mm	336
Diepte vuurkamer, mm	280


Verwarmingstechniek

Energieklasse	A+
Verwarmingsoppervlak, m ²	40-120
Nominaal vermogen (min-max), kW	5,0 (2,5-10)
Efficiëntie, %	84
CO, mg/Nm ³	1082

Deeltjes, mg/Nm ³	16
OGC, mg/Nm ³	66
NO _x , mg/Nm ³	106
Brandhoutverbruik, kg/u	1,4
Brandhout lengte, mm	330 (200-400)

De lengte van het brandhout moet binnen het tussen haakjes aangegeven bereik vallen (XX mm)

Veiligheidsafstand

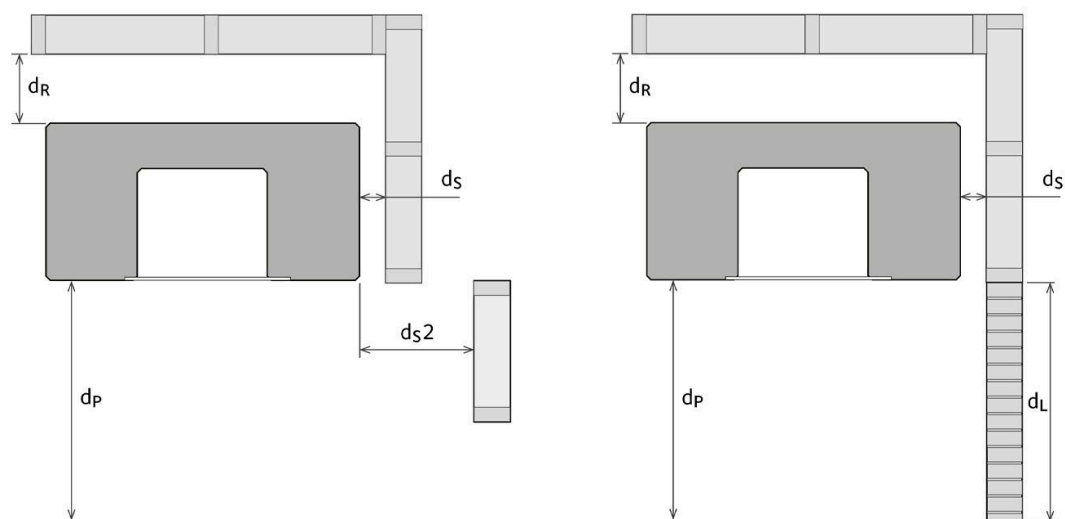

Veiligheidsafstand achter (dR), mm	300 (50)
Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm	300 (50)
Veiligheidsafstand boven, mm	600 (600)
Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm	1200
Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product (dS2), mm	400 (300)
luik stralingsgebied (dL), mm	-

Veiligheidsafstand voor geïsoleerd product weergegeven tussen haakjes (XX mm). Extra isolatie als optie.

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht

Schoorsteen aanbeveling, ø mm	150...180
Bovenaansluiting, mm	150
Maximaal gewicht van de schoorsteen bij bovenaansluiting, kg	150
Brandluchtaanzuiging onder de vloer, ø mm	125
Rookgas gemiddelde temperatuur °C	227
Maximale rookgastemperatuur °C	371
Min. opvoerdruk, Pa.	10
Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C	272
Rookgasmassastroom, g/s	3,9