


Dimensies

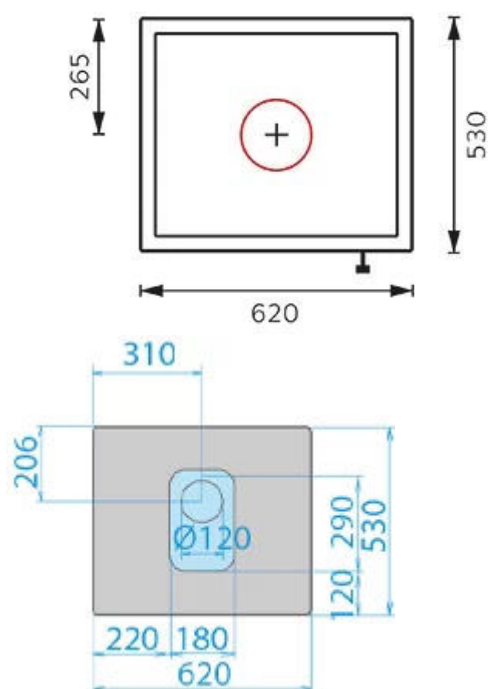


Breedte, mm	620
Diepte, mm	530
Hoogte, mm	1900
Gewicht, kg	600
Breedte vuurkamer, mm	336
Diepte vuurkamer, mm	280

Verwarmingstechniek

Energieklasse	A+
Verwarmingsoppervlak, m ²	40-120
Nominaal vermogen (min-max), kW	5,0 (2,5-10)
Efficiëntie, %	84
CO, mg/Nm ³	1082

Deeltjes, mg/Nm³	16
OGC, mg/Nm³	66
NO_x, mg/Nm³	106
Brandhoutverbruik, kg/u	1,4
Brandhout lengte, mm	330 (200-400)
De lengte van het brandhout moet binnen het tussen haakjes aangegeven bereik vallen (XX mm)	


Veiligheidsafstand

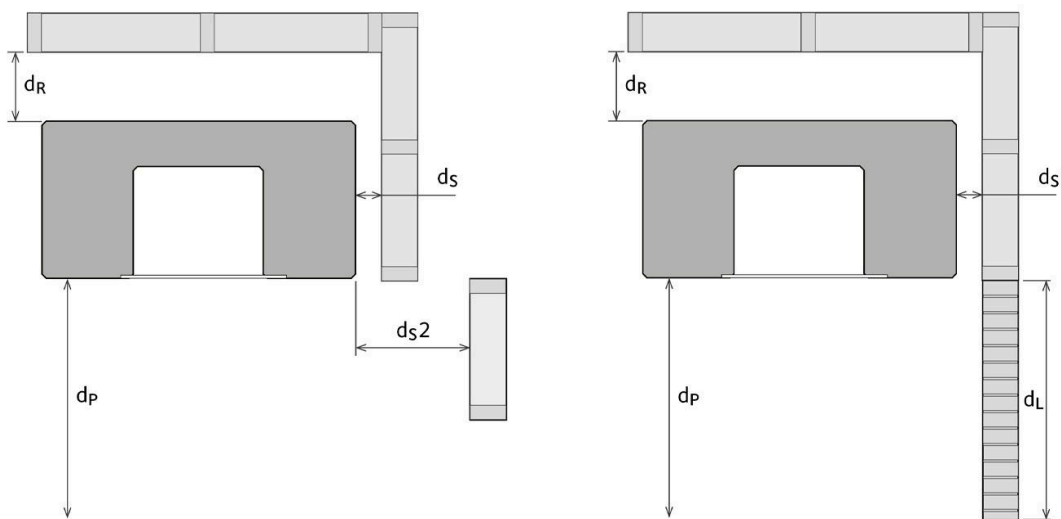

Veiligheidsafstand achter (dR), mm	300 (50)
Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm	300 (50)
Veiligheidsafstand boven, mm	600 (600)
Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm	1200
Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product (dS2), mm	400 (300)
luik stralingsgebied (dL), mm	-
De aansluithoogte van het rookkanaal is de afstand van de vloer tot het midden van de rookkanaalpijp. Veiligheidsafstand voor geïsoleerd product	

weergegeven tussen haakjes (XX mm). Extra isolatie als optie.

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht

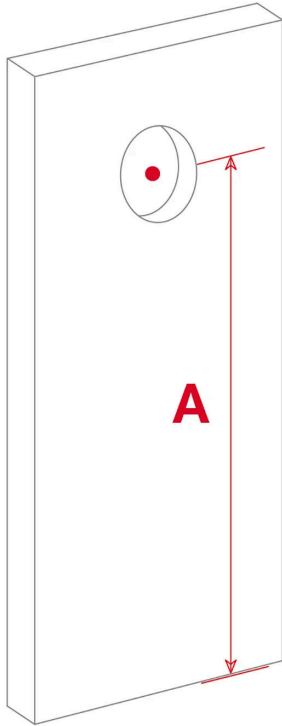

Schoorsteen aanbeveling, ø mm	150...180
Bovenaansluiting, mm	150
Brandluchtaanzuiging onder de vloer, ø mm	125
Rookgas gemiddelde temperatuur °C	227
Maximale rookgastemperatuur °C	371
Min. opvoerdruk, Pa.	10
Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C	272
Rookgasmassastroom, g/s	3,9
Schoorsteenaansluiting, mm B	1610

E = maximale afstand van de vloer tot het midden van het rookkanaalgat bij een boven/achteraansluiting (mm)