


Dimensies

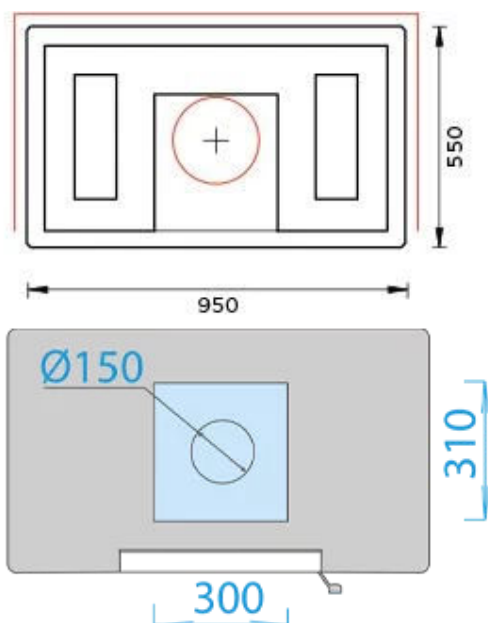

Breedte, mm	950
Diepte, mm	550
Hoogte, mm	1800
Gewicht, kg	1640
Breedte vuurkamer, mm	320
Diepte vuurkamer, mm	345


Verwarmingstechniek

Energieklasse	A+
Verwarmingsoppervlak, m ²	50-70
Hoeveelheid energie, kWh	45,4
Nominaal vermogen (min-max), kW	1,4
Efficiëntie, %	85
CO, mg/Nm ³	1250

Deeltjes, mg/Nm ³	35
OGC, mg/Nm ³	64
NO _x , mg/Nm ³	153
Max. hoeveelheid hout, kg	13
Brandhout lengte, mm	250 (200-330)
Max. hoeveelheid pellets ,kg	10,4
Warmteafgifte (u) 100%	6,9
Warmteafgifte (u) 50%	23
Warmteafgifte (u) 25%	38,5

De lengte van het brandhout moet binnen het tussen haakjes aangegeven bereik vallen (XX mm)

Veiligheidsafstand

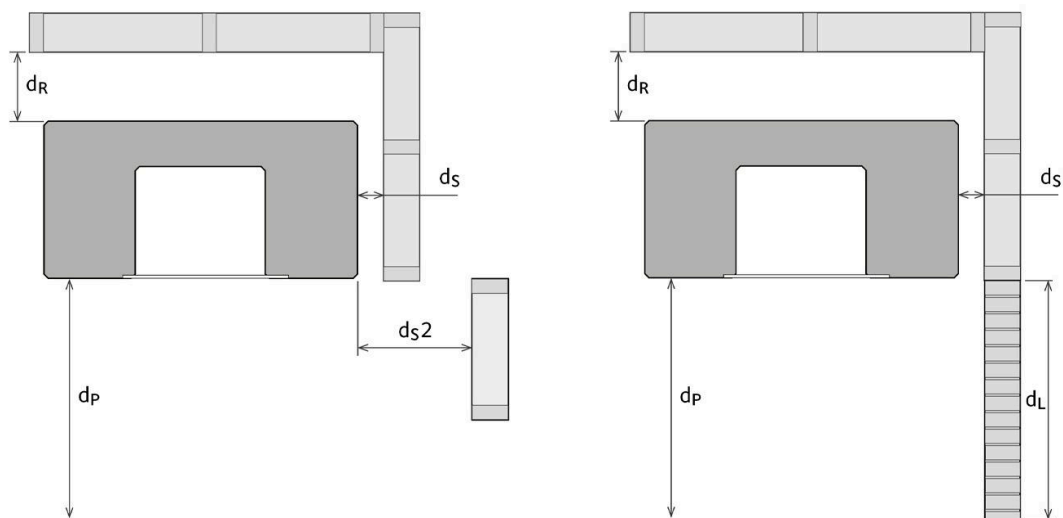


Veiligheidsafstand achter (dR), mm	20 (100)
Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm	50 (100)
Veiligheidsafstand boven, mm	100 (150)
Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm	1000

Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product (dS2), mm	150
--	-----

luik stralingsgebied (dL), mm	700
--------------------------------------	-----

Veiligheidsafstand voor niet-geïsoleerd product weergegeven tussen haakjes
(XX mm)

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht

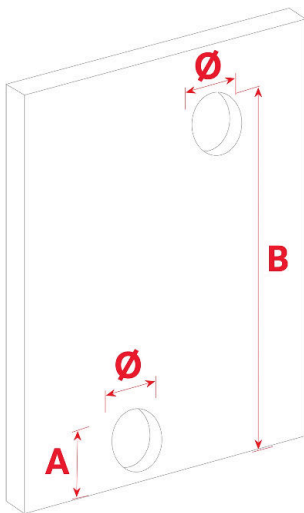

Schoorsteen aanbeveling, Ø mm	150...210
--------------------------------------	-----------

Brandluchtaanzuiging onder de vloer, Ø mm	150
--	-----

Rookgas gemiddelde temperatuur °C	131
--	-----

Maximale rookgastemperatuur °C	213
---------------------------------------	-----

Min. opvoerdruk, Pa.	12
-----------------------------	----

Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C	157
---	-----

Rookgasmassastroom, g/s	19,6
--------------------------------	------

Schoorsteenaansluiting, mm A	370
-------------------------------------	-----

A = breedte rookkanaal (mm), B = maximale afstand van de bovenrand van
het rookkanaal tot de vloer (mm), C = minimale afstand van de onderkant van

het rookkanaal tot de vloer (mm)