


# Dimensies

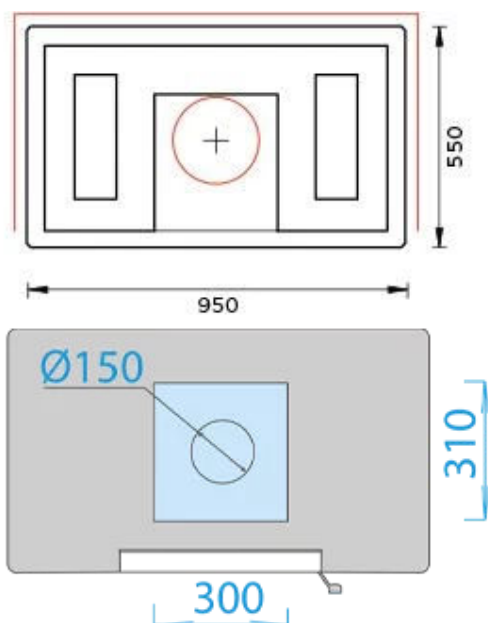

|                       |      |
|-----------------------|------|
| Breedte, mm           | 950  |
| Diepte, mm            | 550  |
| Hoogte, mm            | 2100 |
| Gewicht, kg           | 1920 |
| Breedte vuurkamer, mm | 320  |
| Diepte vuurkamer, mm  | 345  |


# Verwarmingstechniek

|                                      |       |
|--------------------------------------|-------|
| Energieklasse                        | A+    |
| Verwarmingsoppervlak, m <sup>2</sup> | 60-80 |
| Hoeveelheid energie, kWh             | 57,6  |
| Nominaal vermogen (min-max), kW      | 1,6   |
| Efficiëntie, %                       | 86    |
| CO, mg/Nm <sup>3</sup>               | 1250  |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Deeltjes, mg/Nm <sup>3</sup>         | 31            |
| OGC, mg/Nm <sup>3</sup>              | 79            |
| NO <sub>x</sub> , mg/Nm <sup>3</sup> | 154           |
| Max. hoeveelheid hout, kg            | 16            |
| Brandhout lengte, mm                 | 250 (200-330) |
| Max. hoeveelheid pellets ,kg         | 12,5          |
| Warmteafgifte (u) 100%               | 8             |
| Warmteafgifte (u) 50%                | 26            |
| Warmteafgifte (u) 25%                | 45,1          |

De lengte van het brandhout moet binnen het tussen haakjes aangegeven bereik vallen (XX mm)

## Veiligheidsafstand

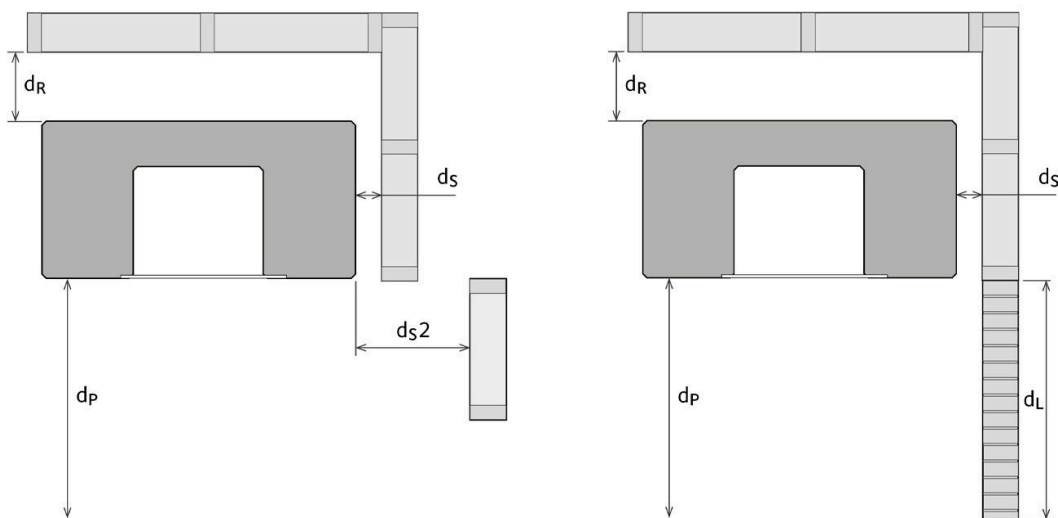


|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Veiligheidsafstand achter (dR), mm   | 20 (100)  |
| Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm  | 50 (100)  |
| Veiligheidsafstand boven, mm         | 100 (150) |
| Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm | 1000      |

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product (dS2), mm</b> | 150 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <b>luik stralingsgebied (dL), mm</b> | 700 |
|--------------------------------------|-----|

Veiligheidsafstand voor niet-geïsoleerd product weergegeven tussen haakjes (XX mm)

## schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht

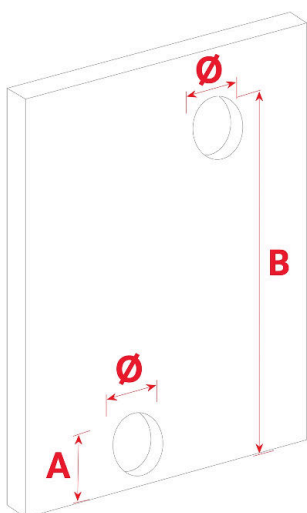

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Schoorsteen aanbeveling, Ø mm</b> | 150...210 |
|--------------------------------------|-----------|

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| <b>Brandluchtaanzuiging onder de vloer, Ø mm</b> | 150 |
|--------------------------------------------------|-----|

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| <b>Rookgas gemiddelde temperatuur °C</b> | 134 |
|------------------------------------------|-----|

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| <b>Maximale rookgastemperatuur °C</b> | 213 |
|---------------------------------------|-----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>Min. opvoerdruk, Pa.</b> | 12 |
|-----------------------------|----|

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| <b>Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C</b> | 161 |
|-----------------------------------------------------------|-----|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| <b>Rookgasmassastroom, g/s</b> | 17,8 |
|--------------------------------|------|

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <b>Schoorsteenaansluiting, mm A</b> | 370 |
|-------------------------------------|-----|

A = breedte rookkanaal (mm), B = maximale afstand van de bovenrand van het rookkanaal tot de vloer (mm), C = minimale afstand van de onderkant van

het rookkanaal tot de vloer (mm)