


Dimensies

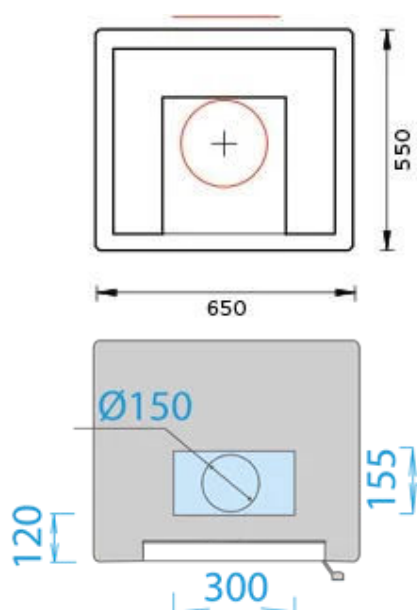

Breedte, mm	650
Diepte, mm	550
Hoogte, mm	1800
Gewicht, kg	1110
Breedte vuurkamer, mm	320
Diepte vuurkamer, mm	345


Verwarmingstechniek

Energieklasse	A+
Verwarmingsoppervlak, m ²	30-50
Hoeveelheid energie, kWh	27,6
Nominaal vermogen (min-max), kW	1,6
Efficiëntie, %	83
CO, mg/Nm ³	1000

Deeltjes, mg/Nm ³	30
OGC, mg/Nm ³	59
NO _x , mg/Nm ³	138
Max. hoeveelheid hout, kg	8
Brandhout lengte, mm	250 (200-330)
Max. hoeveelheid pellets ,kg	6,7
Warmteafgifte (u) 100%	5,6
Warmteafgifte (u) 50%	17,5
Warmteafgifte (u) 25%	25,5

De lengte van het brandhout moet binnen het tussen haakjes aangegeven bereik vallen (XX mm)

Veiligheidsafstand

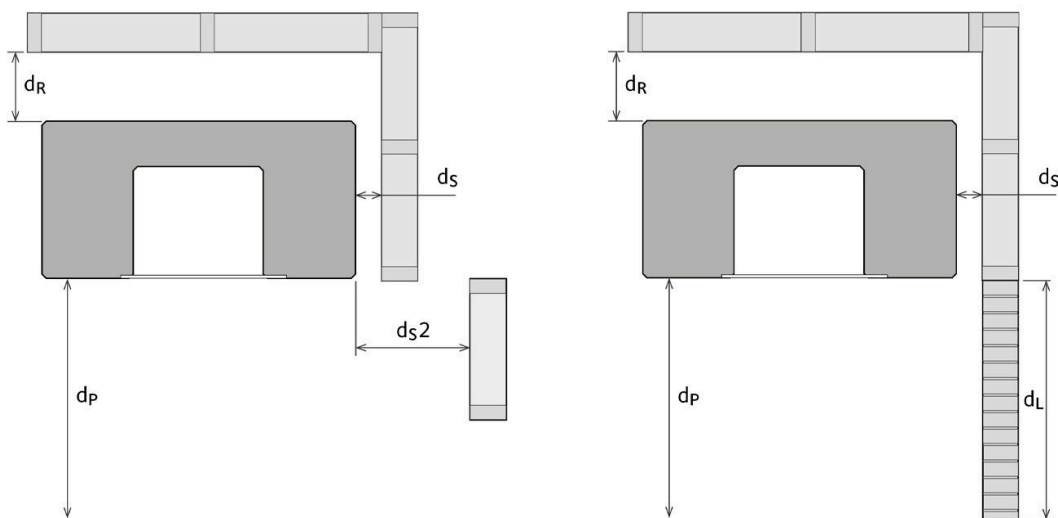


Veiligheidsafstand achter (dR), mm	20 (150)
Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm	50 (150)
Veiligheidsafstand boven, mm	150 (150)
Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm	1100

Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product (dS2), mm	300
--	-----

luik stralingsgebied (dL), mm	700
--------------------------------------	-----

Veiligheidsafstand voor niet-geïsoleerd product weergegeven tussen haakjes
(XX mm)

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht

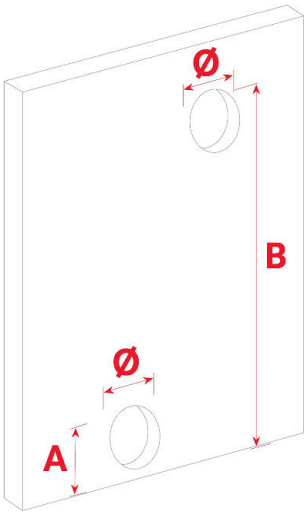

Schoorsteen aanbeveling, ø mm	150...210
--------------------------------------	-----------

Bovenaansluiting, mm	150
-----------------------------	-----

Maximaal gewicht van de schoorsteen bij bovenaansluiting, kg	550
---	-----

Brandluchtaanzuiging onder de vloer, ø mm	150
--	-----

Rookgas gemiddelde temperatuur °C	190
--	-----

Maximale rookgastemperatuur °C	298
---------------------------------------	-----

Min. opvoerdruk, Pa.	12
-----------------------------	----

Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C	228
---	-----

Rookgasmassastroom, g/s	25,3
--------------------------------	------

Schoorsteenaansluiting, mm B	1600
-------------------------------------	------

E = maximale afstand van de bovenrand van het rookkanaalgat tot de vloer bij een boven/achteraansluiting (mm)