



Dimensies

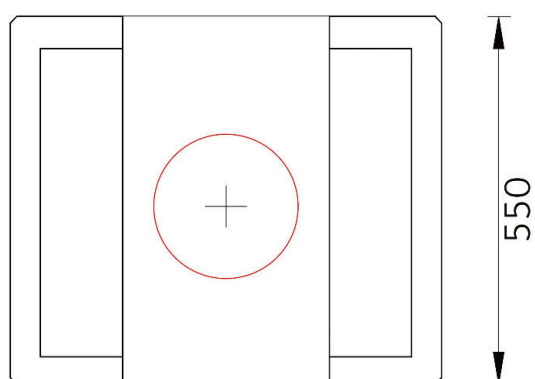

650

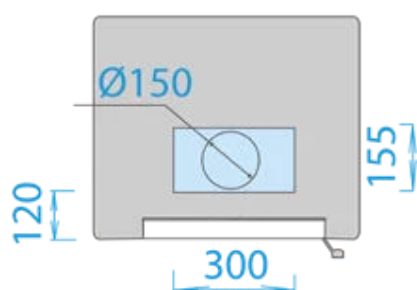

Breedte, mm	650
Diepte, mm	550
Hoogte, mm	1800
Gewicht, kg	1100
Breedte vuurkamer, mm	320
Diepte vuurkamer, mm	490


Verwarmingstechniek

Energieklasse	A
Verwarmingsoppervlak, m ²	50-70
Hoeveelheid energie, kWh	26,2
Nominaal vermogen (min-max), kW	1,1

Efficiëntie, %	78
CO, mg/Nm³	1125
Deeltjes, mg/Nm³	30
OGC, mg/Nm³	42
NO_x, mg/Nm³	152
Max. hoeveelheid hout, kg	8
Brandhout lengte, mm	250 (200-330)
Max. hoeveelheid pellets ,kg	6,7
Warmteafgifte (u) 100%	5,4
Warmteafgifte (u) 50%	17,6
Warmteafgifte (u) 25%	27,2

De lengte van het brandhout moet binnen het tussen haakjes aangegeven bereik vallen (XX mm)

Veiligheidsafstand

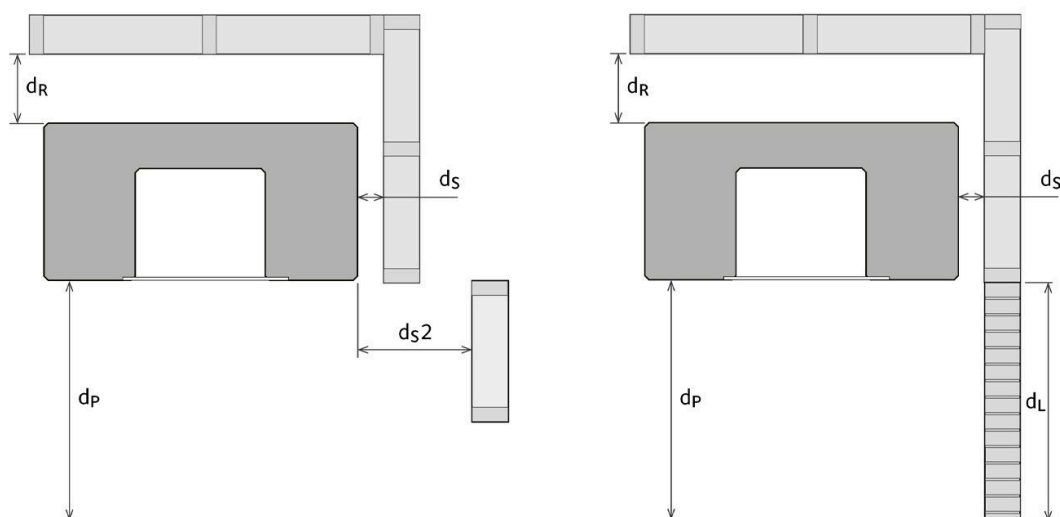

Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm

50 (150)

Veiligheidsafstand boven, mm

150 (150)

Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm


1100

Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product (dS2), mm	300
--	-----

luik stralingsgebied (dL), mm	700
--------------------------------------	-----

Veiligheidsafstand voor niet-geïsoleerd product weergegeven tussen haakjes
(XX mm)

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht

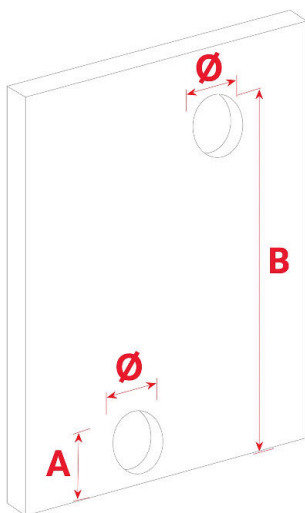

Schoorsteen aanbeveling, ø mm	150...210
--------------------------------------	-----------

Bovenaansluiting, mm	150
-----------------------------	-----

Maximaal gewicht van de schoorsteen bij bovenaansluiting, kg	550
---	-----

Brandluchtaanzuiging onder de vloer, ø mm	150
--	-----

Rookgas gemiddelde temperatuur °C	221
--	-----

Maximale rookgastemperatuur °C	298
---------------------------------------	-----

Min. opvoerdruk, Pa.	12
-----------------------------	----

Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C	265
---	-----

Rookgasmassastroom, g/s

22,0