


Dimensies

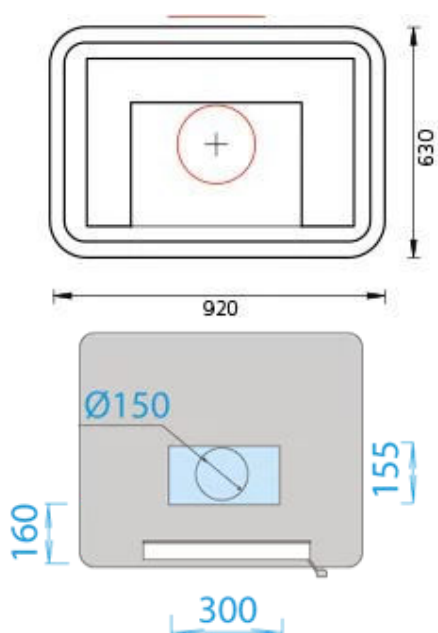

Breedte, mm 840(920)

Diepte, mm 550(630)

Hoogte, mm 1890

Gewicht, kg 1440

Breedte vuurkamer, mm 470

Diepte vuurkamer, mm 345

Verwarmingstechniek

Energieklasse A+

Verwarmingsoppervlak, m² 40-60

Hoeveelheid energie, kWh 35,5

Nominaal vermogen (min-max), kW 1,7


Efficiëntie, % 85

CO, mg/Nm³ 1125

Deeltjes, mg/Nm ³	36
OGC, mg/Nm ³	70
NO _x , mg/Nm ³	133
Max. hoeveelheid hout, kg	10
Brandhout lengte, mm	330 (200-330)
Max. hoeveelheid pellets ,kg	8,3
Warmteafgifte (u) 100%	6,7
Warmteafgifte (u) 50%	20,4
Warmteafgifte (u) 25%	30,5

De lengte van het brandhout moet binnen het tussen haakjes aangegeven bereik vallen (XX mm)

Veiligheidsafstand

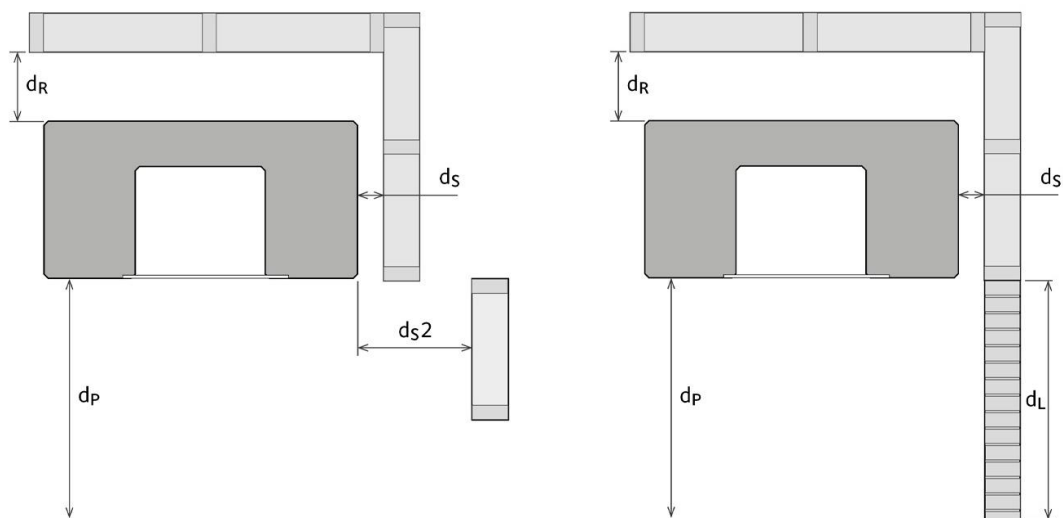


Veiligheidsafstand achter (dR), mm	20 (250)
Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm	50 (150)
Veiligheidsafstand boven, mm	150 (150)
Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm	1400

Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product (dS2), mm	600
--	-----

luik stralingsgebied (dL), mm	850
--------------------------------------	-----

Veiligheidsafstand voor niet-geïsoleerd product weergegeven tussen haakjes
(XX mm)

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht

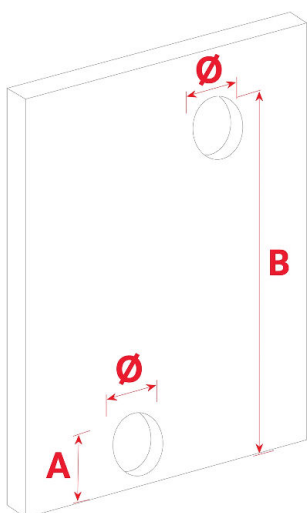

Schoorsteen aanbeveling, ø mm	150...210
--------------------------------------	-----------

Bovenaansluiting, mm	150
-----------------------------	-----

Maximaal gewicht van de schoorsteen bij bovenaansluiting, kg	550
---	-----

Brandluchtaanzuiging onder de vloer, ø mm	150
--	-----

Rookgas gemiddelde temperatuur °C	189
--	-----

Maximale rookgastemperatuur °C	302
---------------------------------------	-----

Min. opvoerdruk, Pa.	12
-----------------------------	----

Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C	227
---	-----

Rookgasmassastroom, g/s	30,3
--------------------------------	------

Schoorsteenaansluiting, mm B	1600
-------------------------------------	------

E = maximale afstand van de bovenrand van het rookkanaalgat tot de vloer bij een boven/achteraansluiting (mm)