


Dimensies

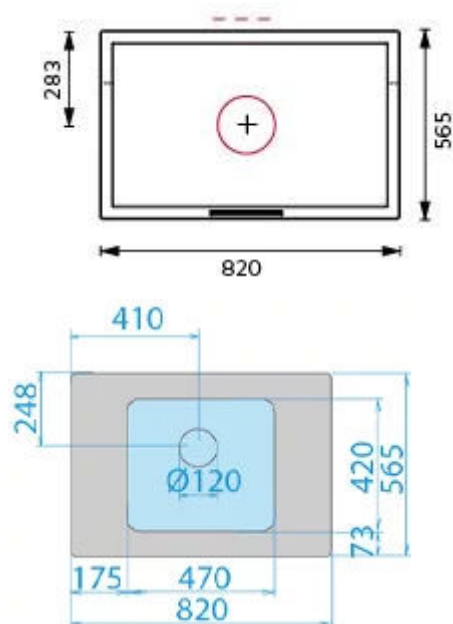

Breedte, mm	820
-------------	-----

Diepte, mm	565
------------	-----

Hoogte, mm	1840
------------	------

Gewicht, kg	720
-------------	-----

Breedte vuurkamer, mm	460
-----------------------	-----

Diepte vuurkamer, mm	240
----------------------	-----

Verwarmingstechniek

Energieklasse	A+
---------------	----

Verwarmingsoppervlak, m ²	40-120
--------------------------------------	--------

Nominaal vermogen (min-max), kW	7,8 (4-12)
---------------------------------	------------

Efficiëntie, %	82,9
----------------	------

CO, mg/Nm ³	1173
------------------------	------

Deeltjes, mg/Nm ³	25
------------------------------	----

OGC, mg/Nm³

35

NO_x, mg/Nm³

81

Brandhoutverbruik, kg/u


2,2

Brandhout lengte, mm

250 (200-330)

De lengte van het brandhout moet binnen het tussen haakjes aangegeven bereik vallen (XX mm)

Veiligheidsafstand

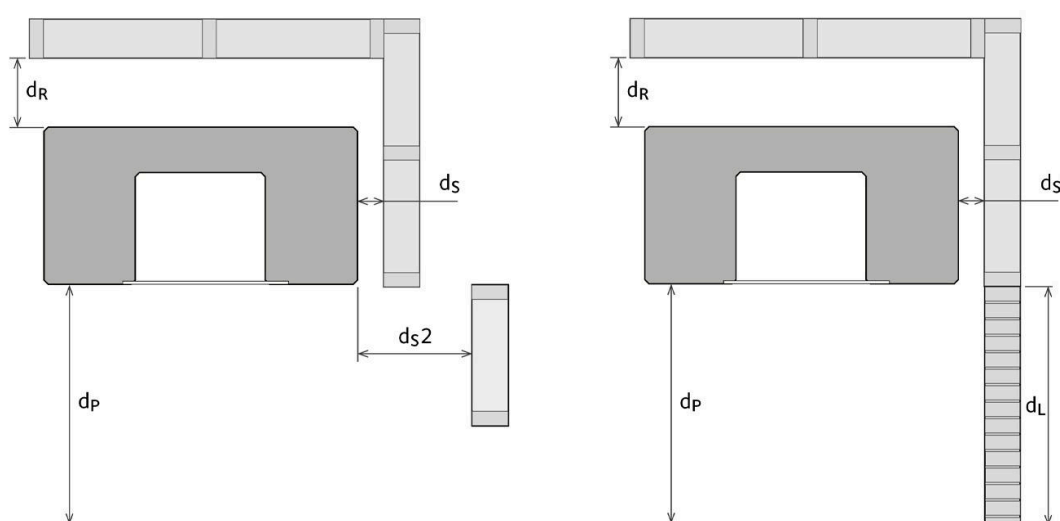

Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm

800

Veiligheidsafstand boven, mm

500

Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm


1200

luik stralingsgebied (dL), mm

0

Veiligheidsafstand voor geïsoleerd product weergegeven tussen haakjes (XX mm). Extra isolatie als optie.

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht

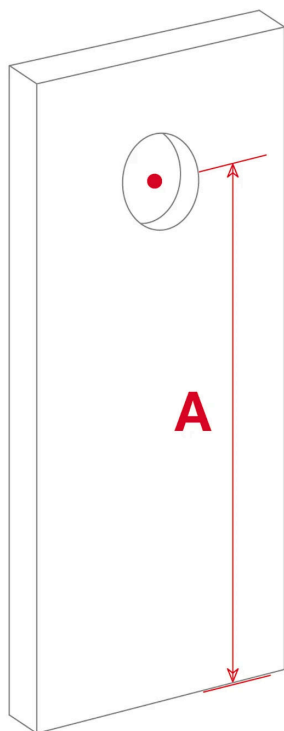

Schoorsteen aanbeveling, ø mm	150...180
Bovenaansluiting, mm	150
Brandluchtaanzuiging onder de vloer, ø mm	125
Rookgas gemiddelde temperatuur °C	221
Maximale rookgastemperatuur °C	412
Min. opvoerdruk, Pa.	11
Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C	265
Rookgasmassastroom, g/s	6,9
Schoorsteenaansluiting, mm B	1614

E = maximale afstand van de vloer tot het midden van het rookkanaalgat bij een boven/achteraansluiting (mm)