


Dimensies

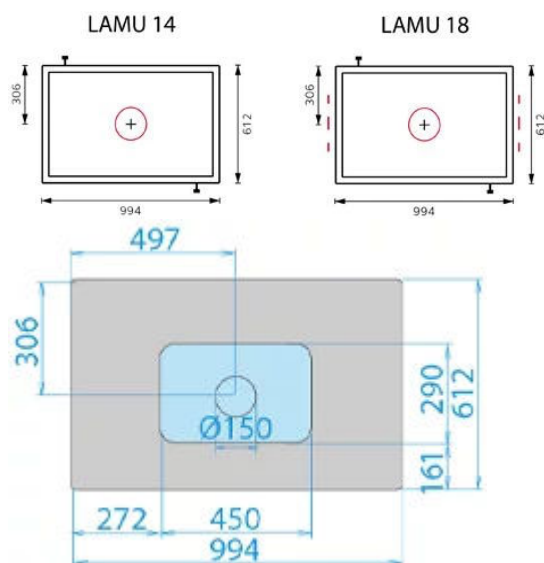

Breedte, mm	994
Diepte, mm	612
Hoogte, mm	1450
Gewicht, kg	780
Breedte vuurkamer, mm	689
Diepte vuurkamer, mm	488

Verwarmingstechniek

Energieklasse	A+
Verwarmingsoppervlak, m ²	40-120
Nominaal vermogen (min-max), kW	7,9 (4-12)
Efficiëntie, %	82
CO, mg/Nm ³	1113
Deeltjes, mg/Nm ³	25
OGC, mg/Nm ³	52

NO_x, mg/Nm³

107

Brandhoutverbruik, kg/u


2,2

Brandhout lengte, mm

250 (200-250)

De lengte van het brandhout moet binnen het tussen haakjes aangegeven bereik vallen (XX mm)

Veiligheidsafstand

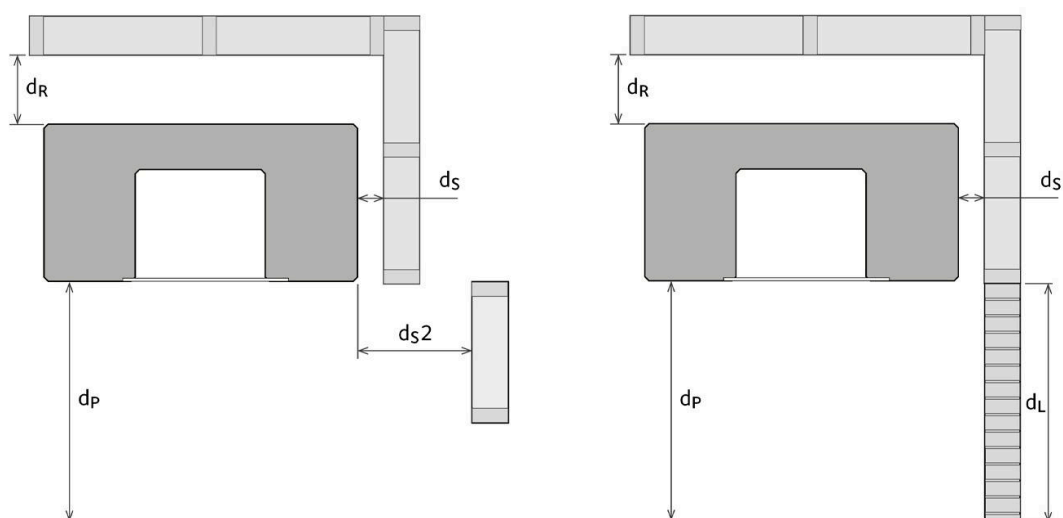

Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm

300 (100)

Veiligheidsafstand boven, mm

600 (600)

Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm

1200

Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product (dS2), mm

400

luik stralingsgebied (dL), mm

-

Veiligheidsafstand voor geïsoleerd product weergegeven tussen haakjes (XX mm). Extra isolatie als optie.

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht

Schoorsteen aanbeveling, ø mm	180...210
Bovenaansluiting, mm	180
Maximaal gewicht van de schoorsteen bij bovenaansluiting, kg	150
Brandluchtaanzuiging onder de vloer, ø mm	125
Rookgas gemiddelde temperatuur °C	246
Maximale rookgastemperatuur °C	478
Min. opvoerdruk, Pa.	11
Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C	295
Rookgasmassastroom, g/s	6,2