


Dimensies

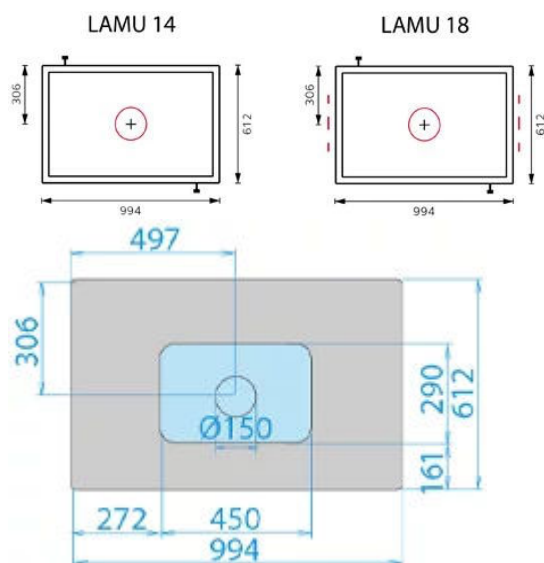

Breedte, mm	994
Diepte, mm	612
Hoogte, mm	1840
Gewicht, kg	920
Breedte vuurkamer, mm	689
Diepte vuurkamer, mm	488

Verwarmingstechniek

Energieklasse	A+
Verwarmingsoppervlak, m ²	40-120
Nominaal vermogen (min-max), kW	7,9 (4-12)
Efficiëntie, %	82
CO, mg/Nm ³	1113
Deeltjes, mg/Nm ³	25
OGC, mg/Nm ³	52

NO_x, mg/Nm³

107

Brandhoutverbruik, kg/u


2,2

Brandhout lengte, mm

250 (200-250)

De lengte van het brandhout moet binnen het tussen haakjes aangegeven bereik vallen (XX mm)

Veiligheidsafstand

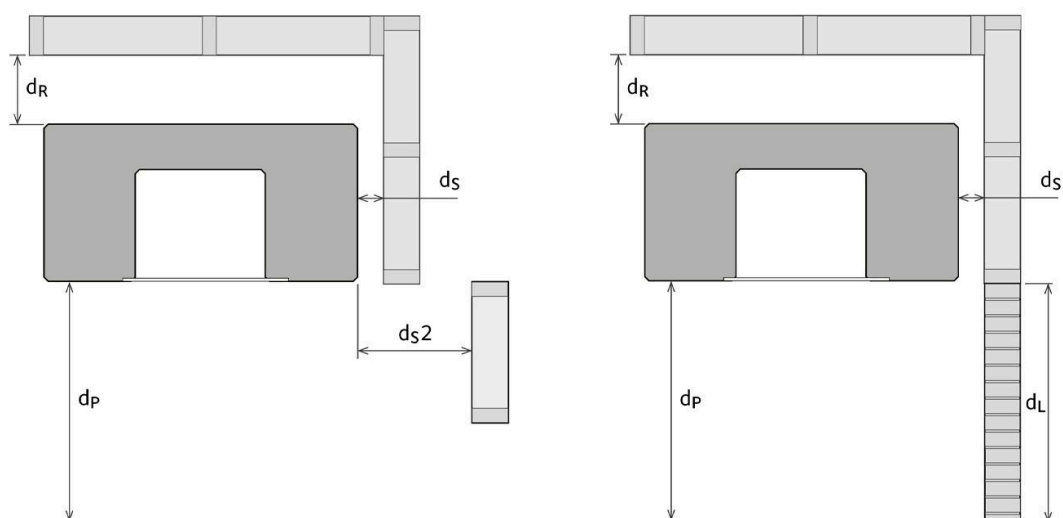

Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm

300 (100)

Veiligheidsafstand boven, mm

600 (600)

Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm

1200

Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product (dS2), mm


400

luik stralingsgebied (dL), mm

-

Veiligheidsafstand voor geïsoleerd product weergegeven tussen haakjes (XX mm). Extra isolatie als optie.

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht

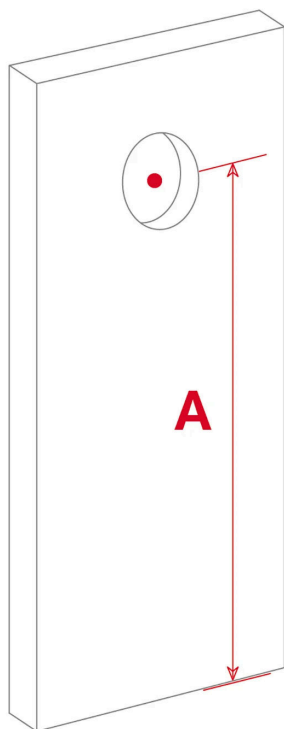

Schoorsteen aanbeveling, ø mm 180...210

Bovenaansluiting, mm 180

Brandluchtaanzuiging onder de vloer, ø mm 125

Rookgas gemiddelde temperatuur °C 246

Maximale rookgastemperatuur °C 478

Min. opvoerdruk, Pa. 11

Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C 295

Rookgasmassastroom, g/s 6,2

Schoorsteenaansluiting, mm B 1610

E = maximale afstand van de vloer tot het midden van het rookkanaalgat bij een boven/achteraansluiting (mm)