


Dimensies

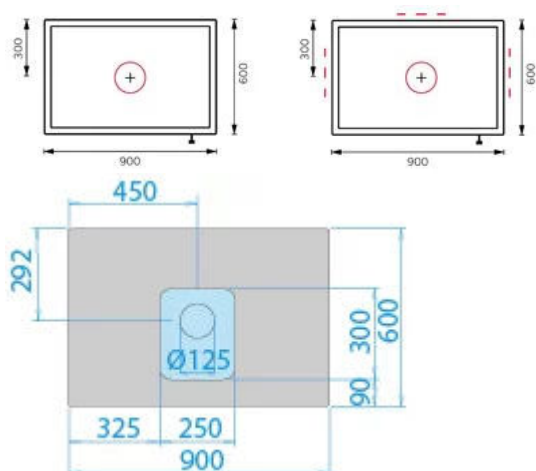

Breedte, mm	900
Diepte, mm	600
Hoogte, mm	1450
Gewicht, kg	680
Breedte vuurkamer, mm	610
Diepte vuurkamer, mm	330

Verwarmingstechniek

Energieklasse	A
Verwarmingsoppervlak, m ²	40-120
Nominaal vermogen (min-max), kW	9 (4-12)
Efficiëntie, %	80,3
CO, mg/Nm ³	657
Deeltjes, mg/Nm ³	15
OGC, mg/Nm ³	19
NO _x , mg/Nm ³	109

Brandhoutverbruik, kg/u


2,7

Brandhout lengte, mm

250

De lengte van het brandhout moet binnen het tussen haakjes aangegeven bereik vallen (XX mm)

Veiligheidsafstand

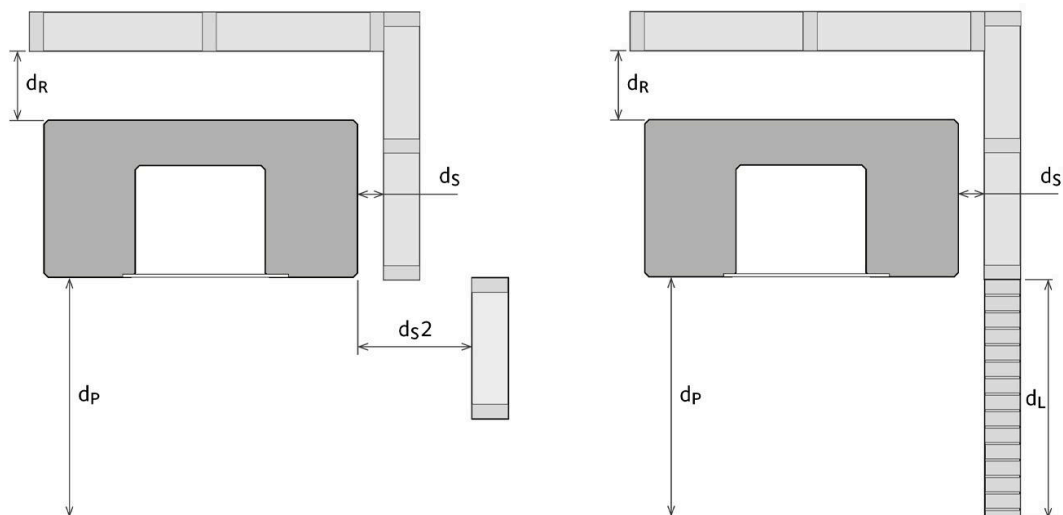

Veiligheidsafstand achter (dR), mm

400 (50)

Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm

300 (50)

Veiligheidsafstand boven, mm

600 (800)

Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm

1300

Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product (dS2), mm


-

luik stralingsgebied (dL), mm

580 (400)

Veiligheidsafstand voor geïsoleerd product weergegeven tussen haakjes (XX mm). Extra isolatie als optie.

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht

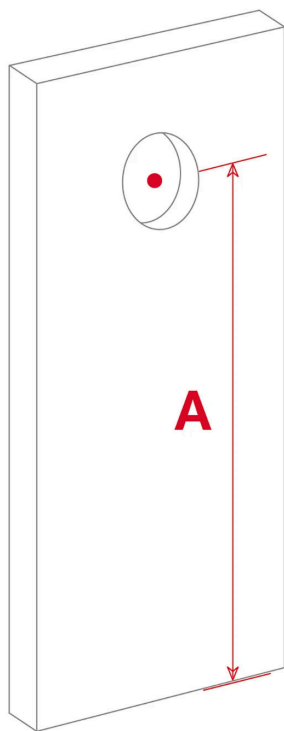

Schoorsteen aanbeveling, ø mm	180...210
Bovenaansluiting, mm	180
Brandluchtaanzuiging onder de vloer, ø mm	150
Rookgas gemiddelde temperatuur °C	261
Maximale rookgastemperatuur °C	418
Min. opvoerdruk, Pa.	10
Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C	313
Rookgasmassastroom, g/s	8,1
Schoorsteenaansluiting, mm B	1674

E = maximale afstand van de vloer tot het midden van het rookkanaalgat bij een boven/achteraansluiting (mm)