


Dimensies

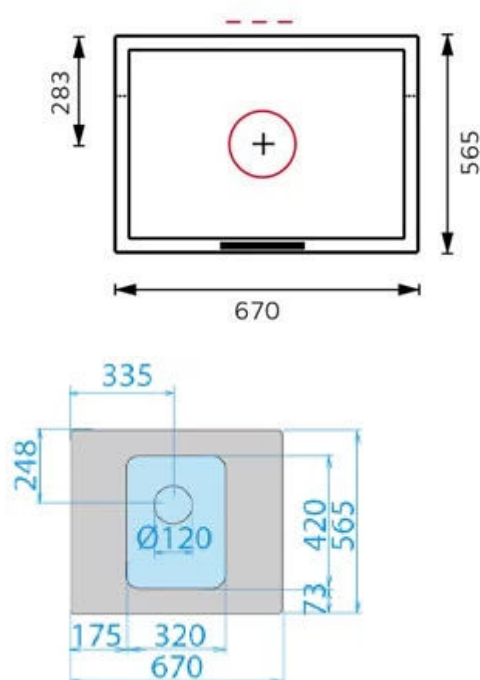

Breedte, mm	670
Diepte, mm	565
Hoogte, mm	1840
Gewicht, kg	640
Breedte vuurkamer, mm	330
Diepte vuurkamer, mm	240


Verwarmingstechniek

Energieklasse	A+
Verwarmingsoppervlak, m ²	40-120
Nominaal vermogen (min-max), kW	5,7 (3-10)
Efficiëntie, %	82,1
CO, mg/Nm ³	1011

Deeltjes, mg/Nm ³	38
OGC, mg/Nm ³	43
NO _x , mg/Nm ³	102
Brandhoutverbruik, kg/u	1,6
Brandhout lengte, mm	250 (200-250)

De lengte van het brandhout moet binnen het tussen haakjes aangegeven bereik vallen (XX mm)


Veiligheidsafstand

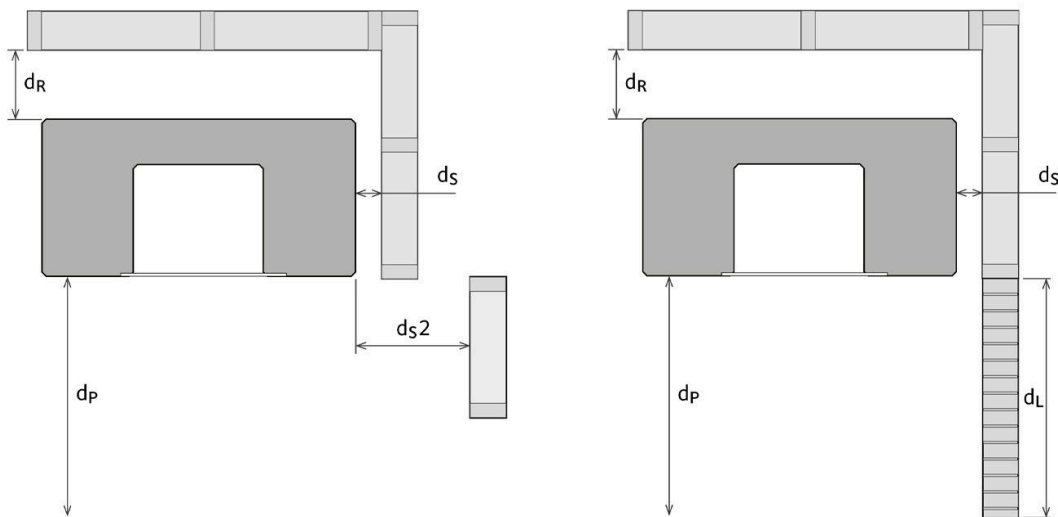

Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm	800
Veiligheidsafstand boven, mm	400
Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm	800
luik stralingsgebied (dL), mm	0

Veiligheidsafstand voor geïsoleerd product weergegeven tussen haakjes (XX mm). Extra isolatie als optie.

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht

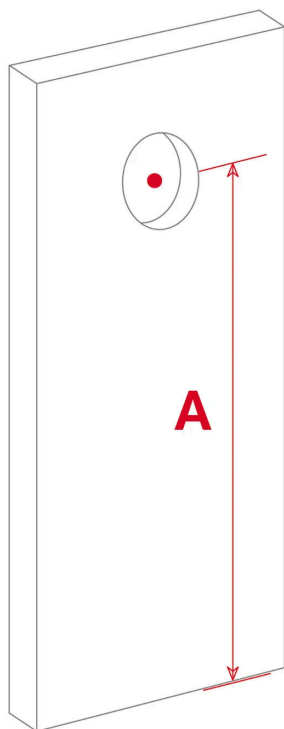

Schoorsteen aanbeveling, ø mm	150...180
Bovenaansluiting, mm	150
Brandluchtaanzuiging onder de vloer, ø mm	125
Rookgas gemiddelde temperatuur °C	234
Maximale rookgastemperatuur °C	381
Min. opvoerdruk, Pa.	10
Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C	280
Rookgasmassastroom, g/s	4,9
Schoorsteenaansluiting, mm B	1614

E = maximale afstand van de vloer tot het midden van het rookkanaalgat bij een boven/achteraansluiting (mm)