



Dimensies

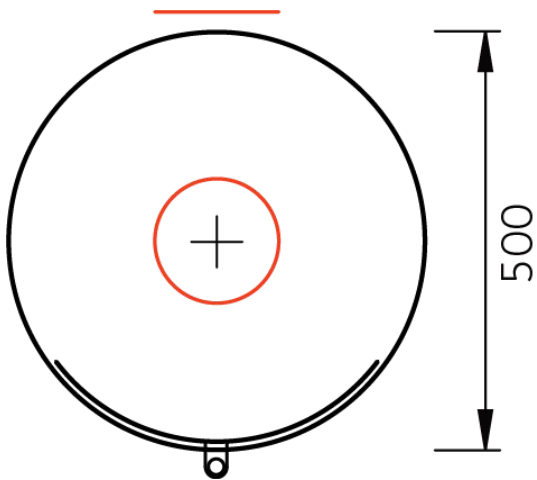


Breedte, mm	500
Diepte, mm	500
Hoogte, mm	1355
Gewicht, kg	460
Breedte vuurkamer, mm	270
Diepte vuurkamer, mm	270

Verwarmingstechniek

Energieklasse	A
---------------	---


Nominaal vermogen (min-max), kW	7
Efficiëntie, %	80
CO, mg/Nm ³	<1500
Deeltjes, mg/Nm ³	<40
OGC, mg/Nm ³	<120
NO _x , mg/Nm ³	<160
Brandhoutverbruik, kg/u	2
Brandhout lengte, mm	250

Veiligheidsafstand

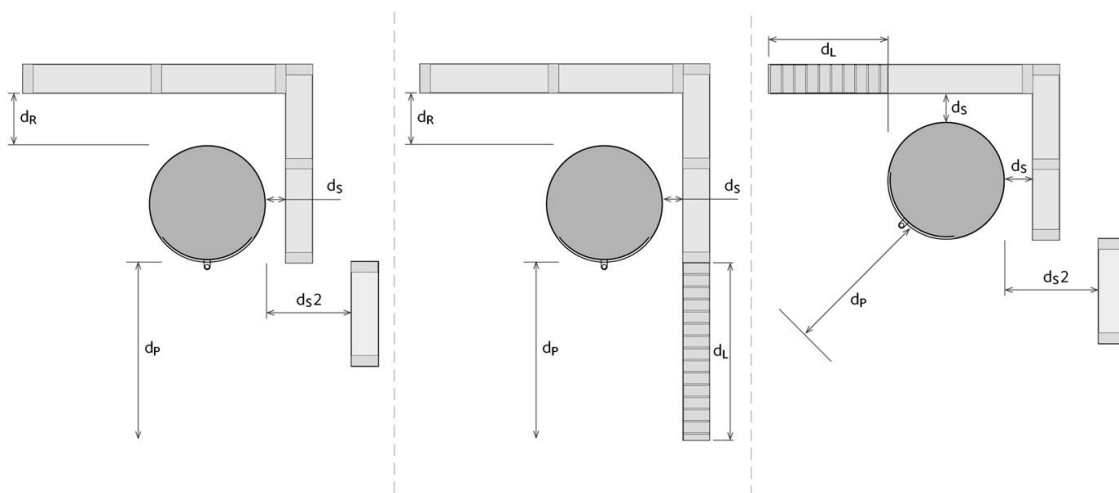

Veiligheidsafstand achter (dR), mm	200 (50); 250 (50)
Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm	400
Veiligheidsafstand boven, mm	300 (500)
Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm	1200
Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product (dS2), mm	400

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht

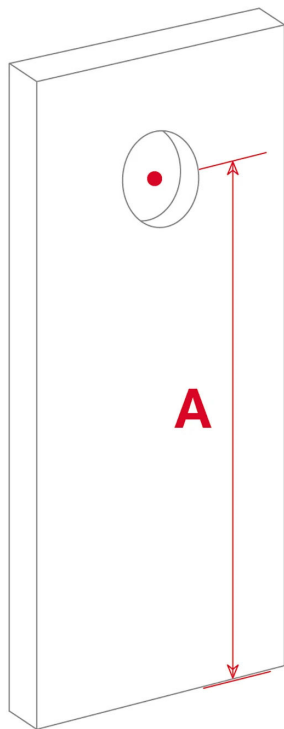

Schoorsteen aanbeveling, ø mm	150
-------------------------------	-----

Bovenaansluiting, mm	150
----------------------	-----

Brandluchtaanzuiging onder de vloer, ø mm	100
---	-----

Rookgas gemiddelde temperatuur °C	264
-----------------------------------	-----

Maximale rookgastemperatuur °C	393
--------------------------------	-----

Min. opvoerdruk, Pa.	12
----------------------	----

Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C	317
--	-----

Rookgasmassastroom, g/s	6,0
-------------------------	-----

A = De hoogte van de rookgasaansluiting is de maat vanaf de vloer tot het midden van de rookgasafvoer.