
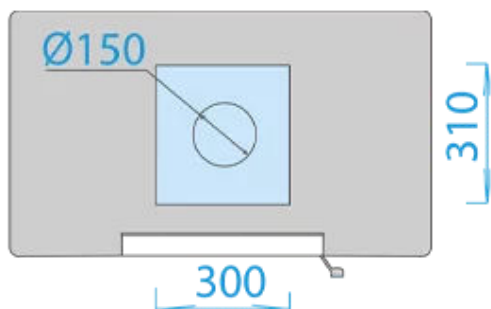


Dimensies

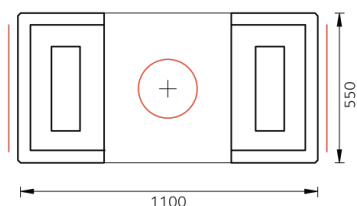

Breedte, mm 1100

Diepte, mm 550

Hoogte, mm 2100

Gewicht, kg 2120

Breedte vuurkamer, mm 470

Diepte vuurkamer, mm 490

Verwarmingstechniek

Energieklasse A+


Verwarmingsoppervlak, m² 55-80

Hoeveelheid energie, kWh 58,7

Nominaal vermogen (min-max), kW	1,4
Efficiëntie, %	85
CO, mg/Nm ³	875
Deeltjes, mg/Nm ³	38
OGC, mg/Nm ³	35
NO _x , mg/Nm ³	143
Max. hoeveelheid hout, kg	17
Brandhout lengte, mm	330 (200-330)
Max. hoeveelheid pellets ,kg	14,1
Warmteafgifte (u) 100%	6,6
Warmteafgifte (u) 50%	22,2
Warmteafgifte (u) 25%	39,4

De lengte van het brandhout moet binnen het tussen haakjes aangegeven bereik vallen (XX mm)

Veiligheidsafstand

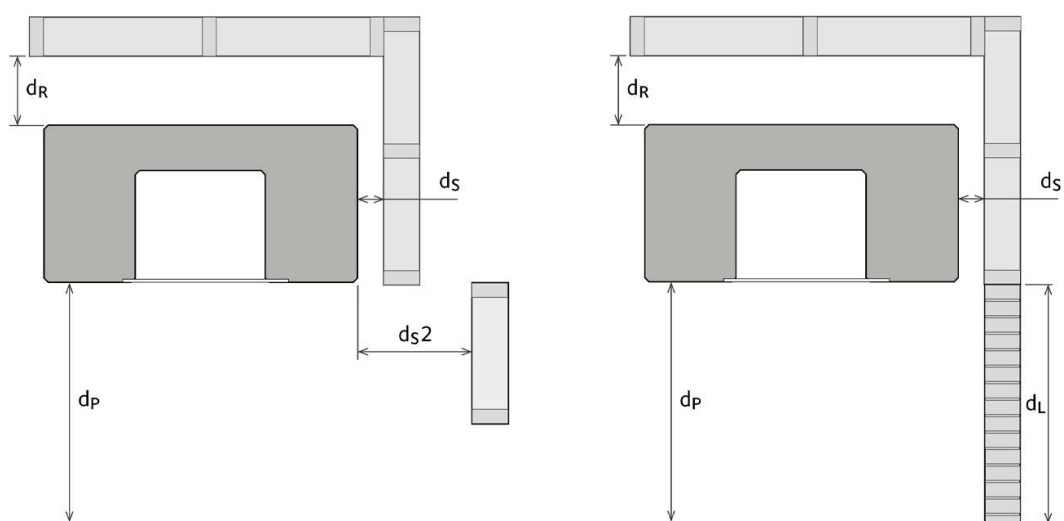

Veiligheidsafstand zijkant (d _S), mm	50 (100)
Veiligheidsafstand boven, mm	100 (150)


Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm	1200
---	------

Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product (dS2), mm	450
--	-----

luik stralingsgebied (dL), mm	850
--------------------------------------	-----

Veiligheidsafstand voor niet-geïsoleerd product weergegeven tussen haakjes (XX mm)	
--	--

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht

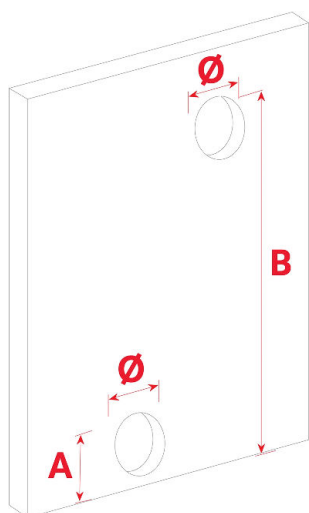

Schoorsteen aanbeveling, ø mm	150...210
--------------------------------------	-----------

Brandluchtaanzuiging onder de vloer, ø mm	150
--	-----

Rookgas gemiddelde temperatuur °C	187
--	-----

Maximale rookgastemperatuur °C	230
---------------------------------------	-----

Min. opvoerdruk, Pa.	12
-----------------------------	----

Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C	224
---	-----

Rookgasmassastroom, g/s	30,3
--------------------------------	------

Schoorsteenaansluiting, mm A	370
-------------------------------------	-----

A = breedte rookkanaal (mm), B = maximale afstand van de bovenrand van het rookkanaal tot de vloer (mm), C = minimale afstand van de onderkant van het rookkanaal tot de vloer (mm)