


# Dimensies

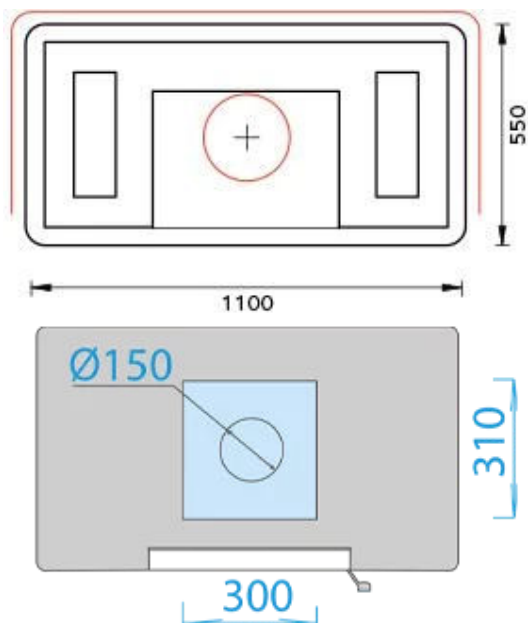

Breedte, mm 1100

Diepte, mm 550

Hoogte, mm 1545

Gewicht, kg 1500

Breedte vuurkamer, mm 470

Diepte vuurkamer, mm 345

# Verwarmingstechniek

Energieklasse A+

Verwarmingsoppervlak, m<sup>2</sup> 50-70

Hoeveelheid energie, kWh 41,9

Nominaal vermogen (min-max), kW 1,9


Efficiëntie, % 84

CO, mg/Nm<sup>3</sup> 1125

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Deeltjes, mg/Nm <sup>3</sup>         | 33            |
| OGC, mg/Nm <sup>3</sup>              | 66            |
| NO <sub>x</sub> , mg/Nm <sup>3</sup> | 137           |
| Max. hoeveelheid hout, kg            | 12            |
| Brandhout lengte, mm                 | 330 (200-330) |
| Max. hoeveelheid pellets ,kg         | 10            |
| Warmteafgifte (u) 100%               | 6,1           |
| Warmteafgifte (u) 50%                | 18,1          |
| Warmteafgifte (u) 25%                | 28,8          |

De lengte van het brandhout moet binnen het tussen haakjes aangegeven bereik vallen (XX mm)

## Veiligheidsafstand

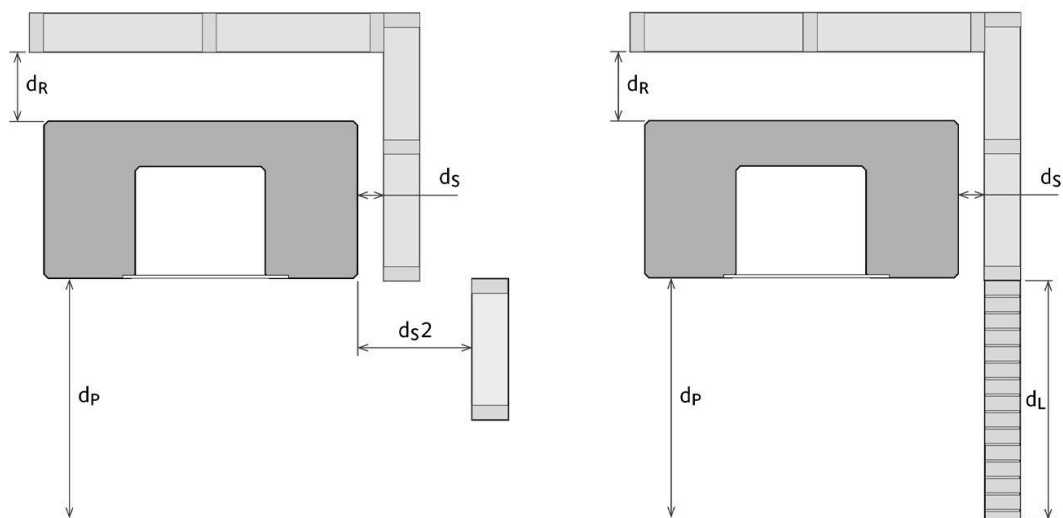


|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Veiligheidsafstand achter (dR), mm   | 20 (100)  |
| Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm  | 50 (100)  |
| Veiligheidsafstand boven, mm         | 150 (150) |
| Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm | 1200      |

|                                                                                    |     |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| <b>Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product (dS2), mm</b> | 450 |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----|

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <b>luik stralingsgebied (dL), mm</b> | 850 |
|--------------------------------------|-----|

Veiligheidsafstand voor niet-geïsoleerd product weergegeven tussen haakjes (XX mm)

## schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht

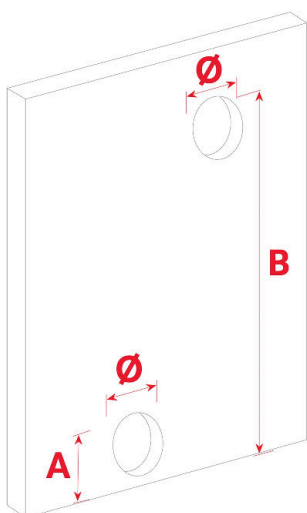

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| <b>Schoorsteen aanbeveling, Ø mm</b> | 150...210 |
|--------------------------------------|-----------|

|                                                  |     |
|--------------------------------------------------|-----|
| <b>Brandluchtaanzuiging onder de vloer, Ø mm</b> | 150 |
|--------------------------------------------------|-----|

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| <b>Rookgas gemiddelde temperatuur °C</b> | 167 |
|------------------------------------------|-----|

|                                       |     |
|---------------------------------------|-----|
| <b>Maximale rookgastemperatuur °C</b> | 289 |
|---------------------------------------|-----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| <b>Min. opvoerdruk, Pa.</b> | 12 |
|-----------------------------|----|

|                                                           |     |
|-----------------------------------------------------------|-----|
| <b>Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C</b> | 200 |
|-----------------------------------------------------------|-----|

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| <b>Rookgasmassastroom, g/s</b> | 22,3 |
|--------------------------------|------|

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <b>Schoorsteenaansluiting, mm A</b> | 370 |
|-------------------------------------|-----|

A = breedte rookkanaal (mm), B = maximale afstand van de bovenrand van het rookkanaal tot de vloer (mm), C = minimale afstand van de onderkant van

het rookkanaal tot de vloer (mm)