


Dimensies

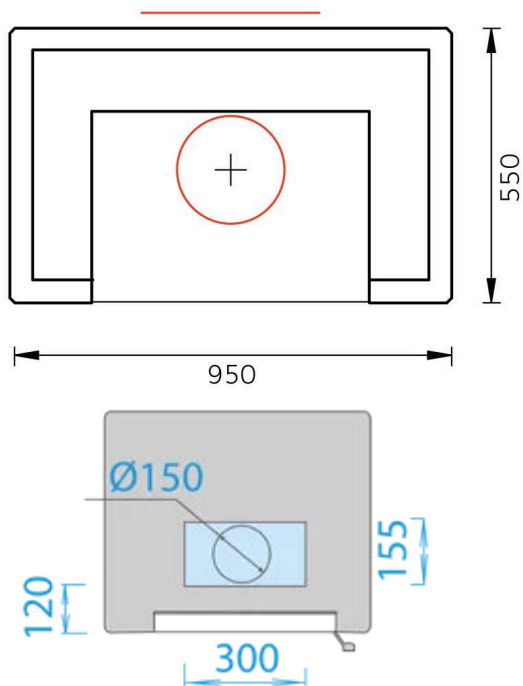

Breedte, mm	950
Diepte, mm	550
Hoogte, mm	2100
Gewicht, kg	1780
Breedte vuurkamer, mm	620
Diepte vuurkamer, mm	345


Verwarmingstechniek

Energieklasse	A
Verwarmingsoppervlak, m ²	55-80
Hoeveelheid energie, kWh	48,5
Nominaal vermogen (min-max), kW	1,3
Efficiëntie, %	80

CO, mg/Nm³	1000
Deeltjes, mg/Nm³	39
OGC, mg/Nm³	45
NO_x, mg/Nm³	129
Max. hoeveelheid hout, kg	14,5
Brandhout lengte, mm	330 (200-500)
Max. hoeveelheid pellets ,kg	12
Warmteafgifte (u) 100%	6,6
Warmteafgifte (u) 50%	20,9
Warmteafgifte (u) 25%	36,1

De lengte van het brandhout moet binnen het tussen haakjes aangegeven bereik vallen (XX mm)

Veiligheidsafstand

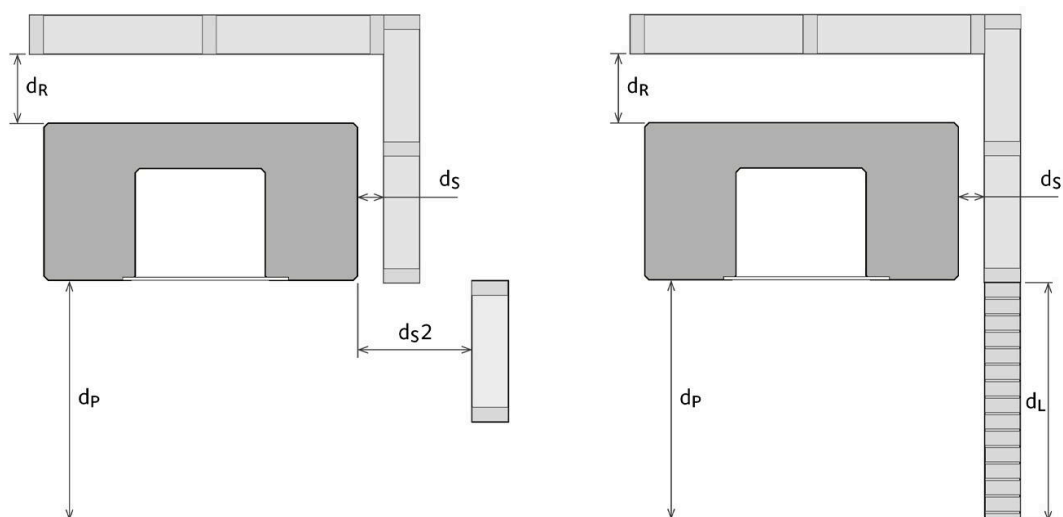

Veiligheidsafstand achter (dR), mm	20 (300)
Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm	50 (150)
Veiligheidsafstand boven, mm	100 (150)


Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm	1300
---	------

Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product (dS2), mm	150
--	-----

luik stralingsgebied (dL), mm	500
--------------------------------------	-----

Veiligheidsafstand voor niet-geïsoleerd product weergegeven tussen haakjes (XX mm)

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht

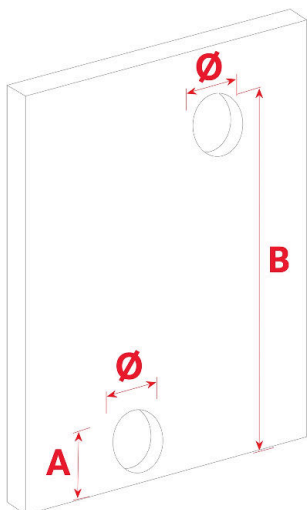

Schoorsteen aanbeveling, ø mm	150...210
--------------------------------------	-----------

Bovenaansluiting, mm	150
-----------------------------	-----

Maximaal gewicht van de schoorsteen bij bovenaansluiting, kg	550
---	-----

Brandluchtaanzuiging onder de vloer, ø mm	150
--	-----

Rookgas gemiddelde temperatuur °C	214
--	-----

Maximale rookgastemperatuur °C	445
---------------------------------------	-----

Min. opvoerdruk, Pa.	12
-----------------------------	----

Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C	257
---	-----

Rookgasmassastroom, g/s	28,4
--------------------------------	------

Schoorsteenaansluiting, mm B	1900
-------------------------------------	------

E = maximale afstand van de bovenrand van het rookkanaalgat tot de vloer bij een boven/achteraansluiting (mm)