


Dimensies

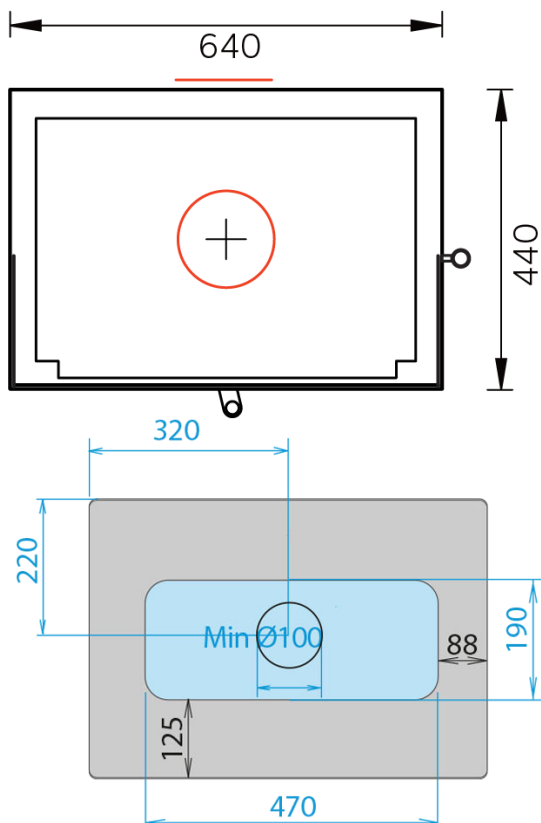

Breedte, mm	640
Diepte, mm	440
Hoogte, mm	1805
Gewicht, kg	850
Breedte vuurkamer, mm	430
Diepte vuurkamer, mm	240

Verwarmingstechniek


Energieklasse

A+*

Nominaal vermogen (min-max), kW	10,5*
Efficiëntie, %	82*
CO, mg/Nm ³	≤ 1500
Deeltjes, mg/Nm ³	≤ 40
OGC, mg/Nm ³	≤ 120
NO _x , mg/Nm ³	≤ 200
Brandhoutverbruik, kg/u	2,5*
Brandhout lengte, mm	250 (250-330)

* Wijzigingen voorbehouden.

Veiligheidsafstand

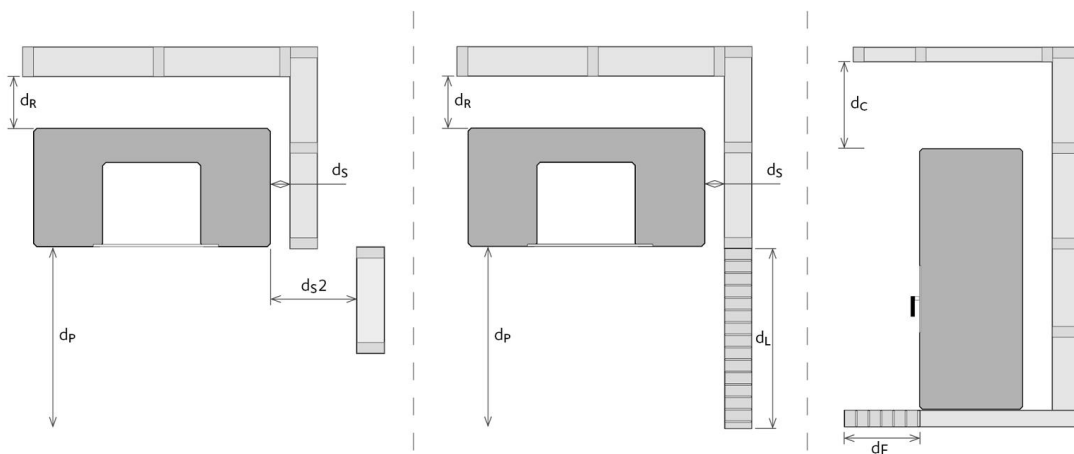


Veiligheidsafstand achter (dR), mm	450 (100)*
Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm	700*
Veiligheidsafstand boven, mm	600 (600)*
Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm	1500*
Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product	-

(dS2), mm

*De veiligheidsafstand voor het product met de hitteschild wordt tussen haakjes weergegeven (XX mm). Het hitteschild is een accessoire.

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht

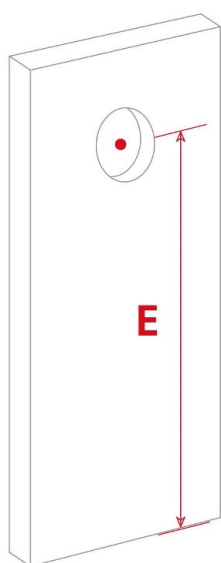

Schoorsteen aanbeveling, ø mm	150
Bovenaansluiting, mm	150
Brandluchtaanzuiging onder de vloer, ø mm	100
Min. opvoerdruk, Pa.	12*
Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C	256*
Rookgasmassastroom, g/s	9,0*
Schoorsteenaansluiting, mm B	1623

E = De hoogte van de rookgasaansluiting is de maat vanaf de vloer tot het midden van de rookgasafvoer.