


# Dimensies

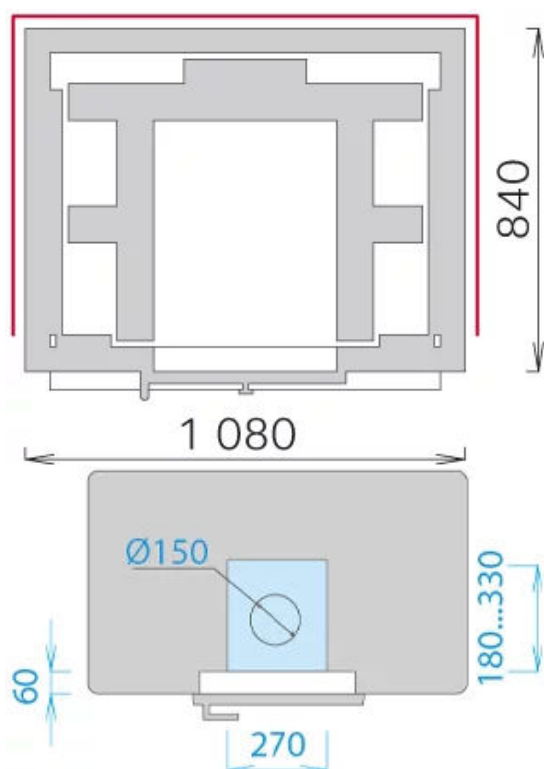

|             |      |
|-------------|------|
| Breedte, mm | 1080 |
|-------------|------|

|            |     |
|------------|-----|
| Diepte, mm | 840 |
|------------|-----|

|            |      |
|------------|------|
| Hoogte, mm | 1680 |
|------------|------|

|             |      |
|-------------|------|
| Gewicht, kg | 2600 |
|-------------|------|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Breedte vuurkamer, mm | 400 |
|-----------------------|-----|

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Diepte vuurkamer, mm | 365 |
|----------------------|-----|

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Afmeting vuurkamer bakoven<br>lengte, mm | 450 |
|------------------------------------------|-----|

|                                           |     |
|-------------------------------------------|-----|
| Afmeting vuurkamer bakoven<br>breedte, mm | 555 |
|-------------------------------------------|-----|

## Verwarmingstechniek


|               |    |
|---------------|----|
| Energieklasse | A+ |
|---------------|----|

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Verwarmingsoppervlak, m <sup>2</sup> | 50-120        |
| Hoeveelheid energie, kWh             | 80,4          |
| Nominaal vermogen (min-max), kW      | 2,2           |
| Efficiëntie, %                       | 80            |
| CO, mg/Nm <sup>3</sup>               | 807           |
| Deeltjes, mg/Nm <sup>3</sup>         | 36            |
| OGC, mg/Nm <sup>3</sup>              | 41            |
| NO <sub>x</sub> , mg/Nm <sup>3</sup> | 154           |
| Max. hoeveelheid hout, kg            | 24            |
| Brandhout lengte, mm                 | 330 (200-330) |
| Max. hoeveelheid pellets ,kg         | 13,5          |
| Warmteafgifte (u) 100%               | 6,1           |
| Warmteafgifte (u) 50%                | 23,5          |
| Warmteafgifte (u) 25%                | 36,1          |

## Veiligheidsafstand

|                                      |      |
|--------------------------------------|------|
| Veiligheidsafstand achter (dR), mm   | 100  |
| Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm  | 200  |
| Veiligheidsafstand boven, mm         | 250  |
| Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm | 1000 |
| luik stralingsgebied (dL), mm        |      |

# schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht

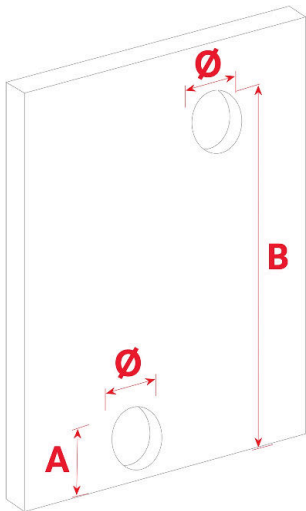

|                                                           |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Schoorsteen aanbeveling, ø mm</b>                      | 175...210 |
| <b>Brandluchtaanzuiging onder de vloer, ø mm</b>          | 150       |
| <b>Rookgas gemiddelde temperatuur °C</b>                  | 216       |
| <b>Maximale rookgastemperatuur °C</b>                     | 350       |
| <b>Min. opvoerdruk, Pa.</b>                               | 12        |
| <b>Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C</b> | 259       |
| <b>Rookgasmassastroom, g/s</b>                            | 34,7      |
| <b>Schoorsteenaansluiting, mm A</b>                       | 310       |