


VESTA PLUS 11 UP-TWIN AUTOCLEAN

CADEL

Certificate model name: VESTA PLUS 11 K1

www.cadelsrl.com

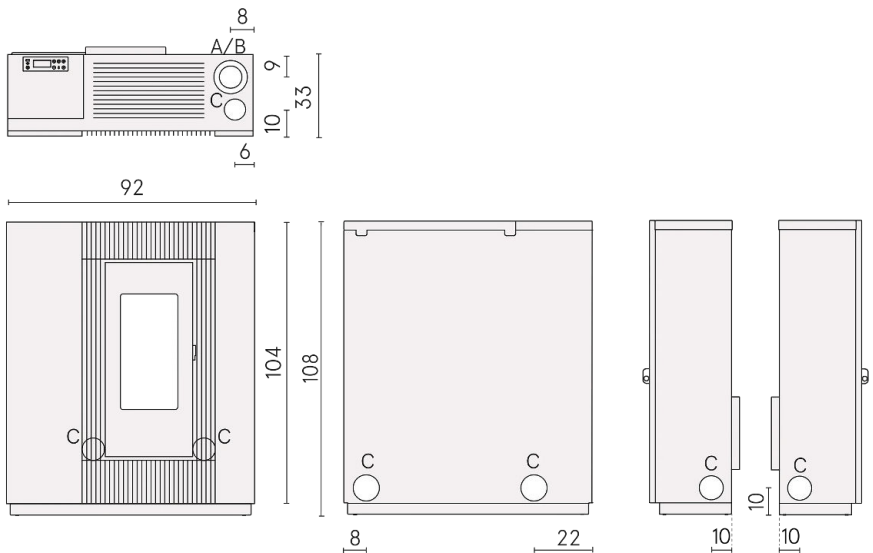

Pellet Air Plus

TECHNISCHE GEGEVENS

Thermisch vermogen (aan min-aan max)	kW	3,1 - 10,5
Ingevoerd thermisch vermogen (aan max)	kW	11,8
Nuttig vermogen met water (aan min-aan max)	kW	- -
Seizoensgebonden energie-efficiëntie	ηs [%]	86
Nuttige rendment (aan min-aan max)	%	90 - 89
Verwarmbaar volume (aan min-aan max)	m³	87 - 294
CO ₂ (aan min-aan max)	%	7,1- 13,0
Onderwerpen CO (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	230 - 159
Onderwerpen OGC (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	3,0- 1,0
Onderwerpen NOX (13% O ₂) (aan min-aan max)	mg/Nm³	130 - 100
Stofgehalte bij 13% O ₂ (aan min-aan max)	mg/Nm³	20 - 7
Brandstof Pellet	mm	Ø 6 L=3÷40
Capaciteit voorraadbak	kg	26
Verbruik per uur (aan min-aan max)	kg/h	0,7 - 2,4
Autonomie (aan min-aan max)	h	37 - 11
Voedingsspanning en frequentie	V-Hz	230-50
Elektrische opname bij inschakeling	W	360
Elektrische opname tijdens de werking (aan max)	W	139
Trek voor schoorsteendimensioneringsberekening (EN13384-1)	Pa	2
Massa rookgassen (aan min-aan max)	g/sec	3,4 - 6,6
Temperatuur rookgassen bij uitgang (aan min-aan max)	°C	128 - 230
Afstand tot brandbaar materiaal (achterkant/zijkant/onderkant)	mm	5 / 300 / 0
Afstand tot brandbaar materiaal (voorkant/bovenkant)	mm	900 / 750
Rookgasenaafvoer (A)	Ø mm	80
Inlaat verbrandingslucht (B)	Ø mm	130
Uitgang kanalisering (C)	Ø mm	80
Kanaliseerbaar tot	m	6
Type apparaat (afdichting)	Type	CC50

PLUS



5-sterren



Concentrische rookgasafvoerkit (optioneel)



Go Fast - Snelle ontsteking



Gietijzeren interieur



Kanalisering 2 onafhankelijke motoren



Geïntegreerde Wi-Fi e Bluetooth

AFWERKINGEN

7026045	Metaal Zwart	EAN 8053859023180
7026046	Metaal Wit	EAN 8053859023197
7026047	Metaal Titanium	EAN 8053859023203
7026048	Steen Serpentine	EAN 8053859023210

OPTIONAL

5026001		EAN 8053859023258
5024010	Afstandsbediening met thermostaat	EAN 8053859020943

CERTIFICERINGEN

European standards
Art. 15A B-VG 2015
BImSchV 2015
Regensburg
München
Stuttgart
Aachen




EN 16510-1:2022 / EN 16510-2-6:2022

CE

A+

KACHELPAKKET



L (cm)	H (cm)	P (cm)
80	131	103
Volume (m³)	1,08	
Brutogewicht (kg)	135	
Nettogewicht (kg)	120	

OPSLAG



N° (max)
1

VERVOER

