



Dimensies

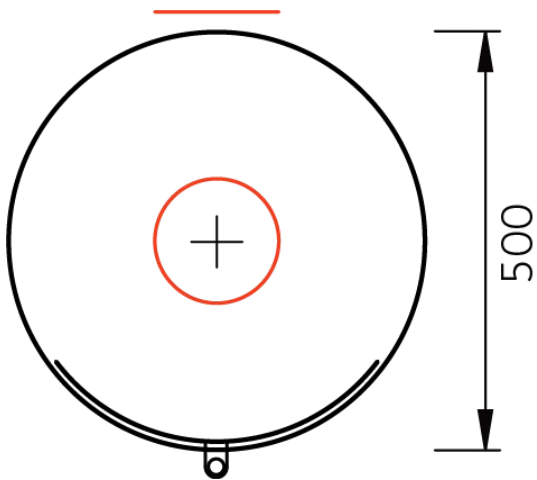


Breedte, mm	500
Diepte, mm	500
Hoogte, mm	1805
Gewicht, kg	630
Breedte vuurkamer, mm	270
Diepte vuurkamer, mm	270

Verwarmingstechniek

Energieklasse	A+
---------------	----


Nominaal vermogen (min-max), kW	7
Efficiëntie, %	84
CO, mg/Nm ³	<1500
Deeltjes, mg/Nm ³	<40
OGC, mg/Nm ³	<120
NO _x , mg/Nm ³	<160
Brandhoutverbruik, kg/u	2
Brandhout lengte, mm	250

Veiligheidsafstand

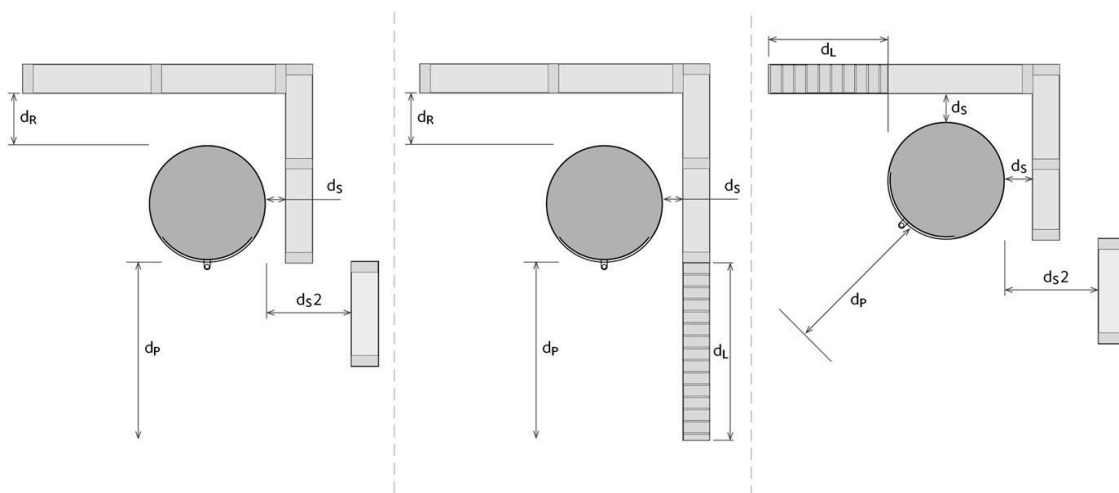

Veiligheidsafstand achter (dR), mm	200 (50); 250 (50)
Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm	400
Veiligheidsafstand boven, mm	300 (500)
Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm	1200
Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product (dS2), mm	450

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht

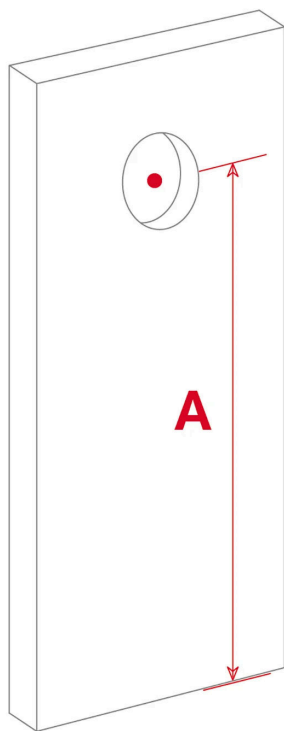

Schoorsteen aanbeveling, ø mm 150

Bovenaansluiting, mm 150

Brandluchtaanzuiging onder de vloer, ø mm 100

Rookgas gemiddelde temperatuur °C 182

Maximale rookgastemperatuur °C 335

Min. opvoerdruk, Pa. 12

Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C 218

Rookgasmassastroom, g/s 7,4

A = De hoogte van de rookgasaansluiting is de maat vanaf de vloer tot het midden van de rookgasafvoer.