



Afmetingen, gewicht en aansluiting

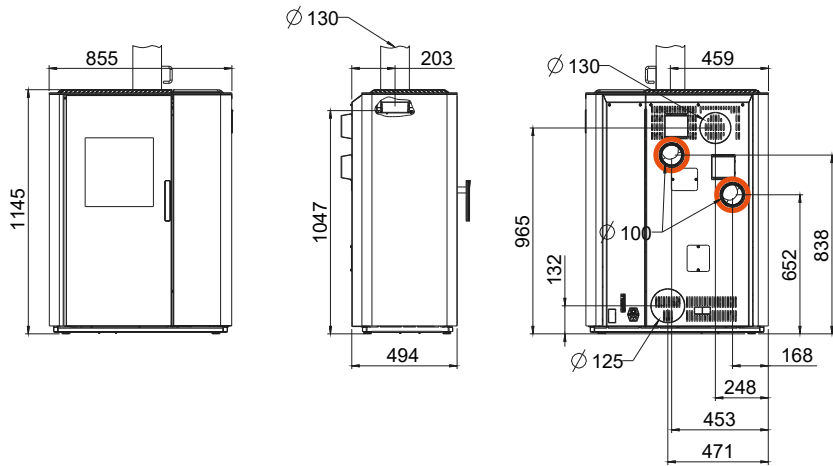

Gewicht		Pellets	Hout
Gewicht zonder mantel	[kg]	~260	~260
Gewicht met bekleding steen	[kg]	~300/340 ²	~300/340 ²
Accumulatie massa(a. ex. speksteen)	[kg]	~60/100 ²	~60/100 ²
Afmeting			
Hoogte	[mm]	1145	1145
Breedte	[mm]	855	855
Diepte	[mm]	494	494
Schietkamer [BxHxD]	[mm]	400x340x280	400x340x280
Rookgasaansluiting			
Diameter	[mm]	130	130
Bovenaansluiting Aansluithoogte	[mm]	1047	1047
Diepte achterkant kachel tot midden rookgaskanaal	[mm]	203	203
Afstand originele bocht van de zijkant	[mm]	459	459
Aansluithoogte aansluiting achterkant	[mm]	965	965
Afstand vanaf zijkant aansluiting achterkant	[mm]	248	248
Verse luchtaansluiting			
Diameter	[mm]	125	125
Aansluithoogte	[mm]	132	132
Afstand vanaf zijkant	[mm]	471	471
Aansluiting convectielucht MULTIAIR			
Diameter	[mm]	100	100
Aansluithoogte	[mm]	652 / 838	652 / 838
Afstand vanaf zijkant	[mm]	168 / 453	168 / 453

²Gewicht incl. MULTIAIR

Minimumafstanden tot brandbare materialen

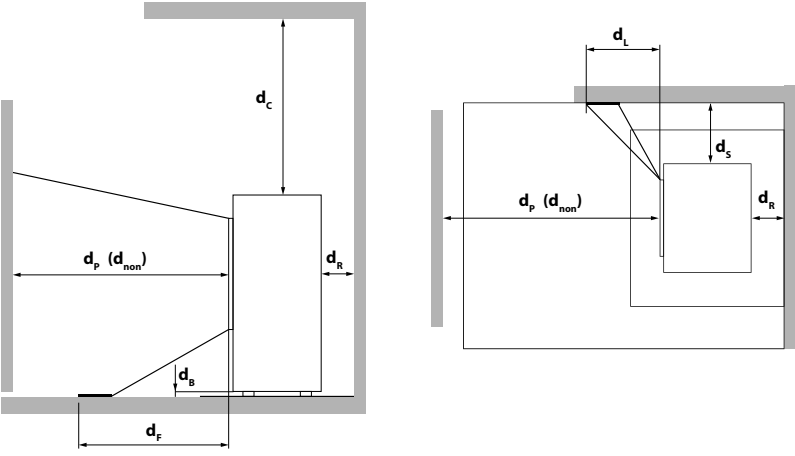

d_R	[mm]	100
d_S	[mm]	100
d_C	[mm]	800
d_P	[mm]	800
d_F	[mm]	200
d_L	[mm]	200
d_B	[mm]	0
d_{non}^3	[mm]	400 ³

³ tot onbrandbare materialen

Tip

Rond de combikachel moet minimaal een afstand worden behouden van 20 cm. Dit is noodzakelijk voor de service en het onderhoud van de kachel.

