



Afmetingen, gewicht en aansluiting

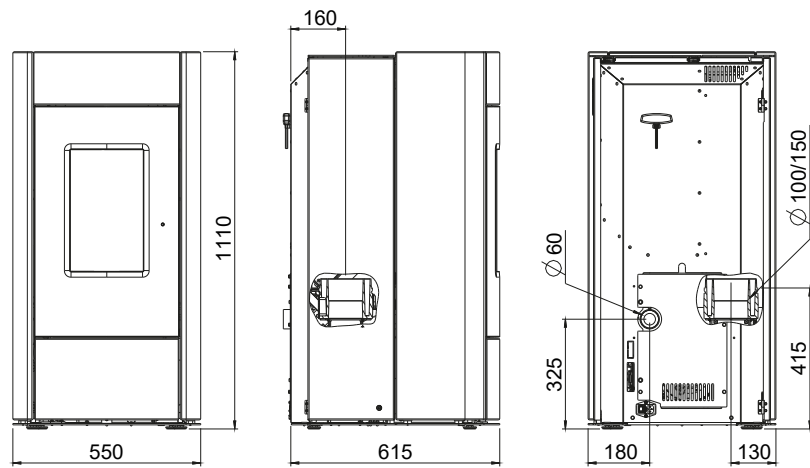

Afmetingen			RAO	PGI
<i>H</i>	Hoogte	[mm]	1110	1110
<i>L</i>	Diepte	[mm]	615	615
<i>W</i>	Breedte	[mm]	550	550
Schietkamer [BxHxD]		[mm]	230x540x270	230x540x270
Gewicht				
<i>m</i>	Gewicht met stenen bekleding	[kg]	~ 240	~ 240
<i>m_{chim}</i>	Maximale belasting door de schoorsteen	[kg]	-	-
Rookgasaansluiting				
<i>d_{out}</i>	Diamètre du raccord d'échappement	[mm]	100	100
	Raccordement en haut Hauteur de raccordement	[mm]	330	330
	Profondeur fond de poêle - tuyau d'angle d'origine	[mm]	160	160
	Distance latérale	[mm]	130	130
	Hauteur de raccordement	[mm]	-	-
	Distance raccord derrière - paroi latérale	[mm]	-	-
	Raccordement latéral Hauteur de raccordement	[mm]	-	-
	Profondeur à raccord latéral	[mm]	-	-
Verse luchtaansluiting				
	Diameter	[mm]	60	60
	Aansluithoogte	[mm]	325	325
	Afstand vanaf zijkant	[mm]	180	180

Minimumafstanden tot brandbare materialen

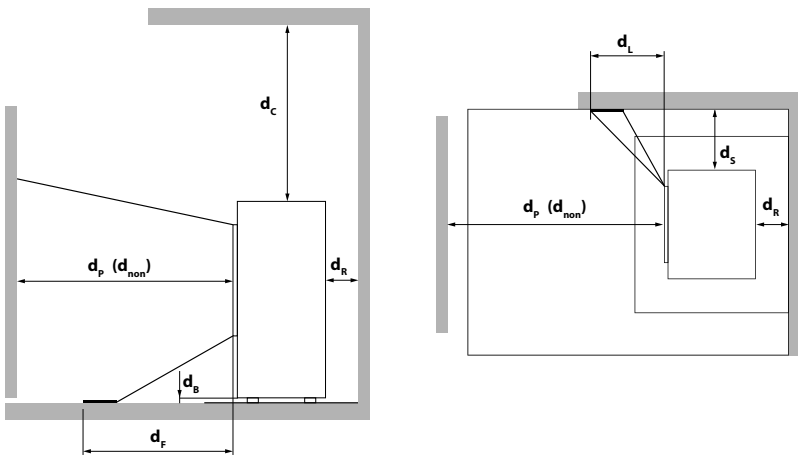

<i>d_R</i>	[mm]	100
<i>d_s</i>	[mm]	100
<i>d_c</i>	[mm]	800
<i>d_p</i>	[mm]	800
<i>d_F</i>	[mm]	0
<i>d_L</i>	[mm]	0
<i>d_B</i>	[mm]	0
<i>d_{non}</i>	[mm]	400 ¹

¹ tot onbrandbare materialen