


Dimensies

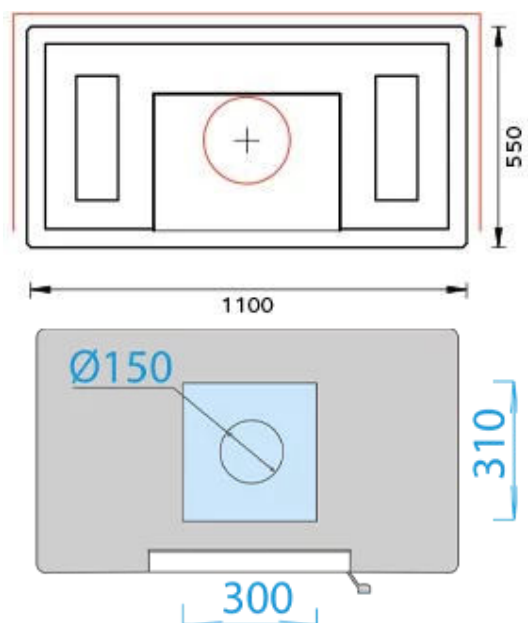

Breedte, mm 1100

Diepte, mm 550

Hoogte, mm 1800

Gewicht, kg 1840

Breedte vuurkamer, mm 470

Diepte vuurkamer, mm 345

Verwarmingstechniek

Energieklasse A+

Verwarmingsoppervlak, m² 55-80

Hoeveelheid energie, kWh 52,6


Nominaal vermogen (min-max), kW 2,0

Efficiëntie, % 84

CO, mg/Nm³ 1021


Deeltjes, mg/Nm ³	35
OGC, mg/Nm ³	53
NO _x , mg/Nm ³	139
Max. hoeveelheid hout, kg	15
Brandhout lengte, mm	330 (200-330)
Max. hoeveelheid pellets ,kg	12,5
Warmteafgifte (u) 100%	6,4
Warmteafgifte (u) 50%	19,9
Warmteafgifte (u) 25%	33,1

Veiligheidsafstand

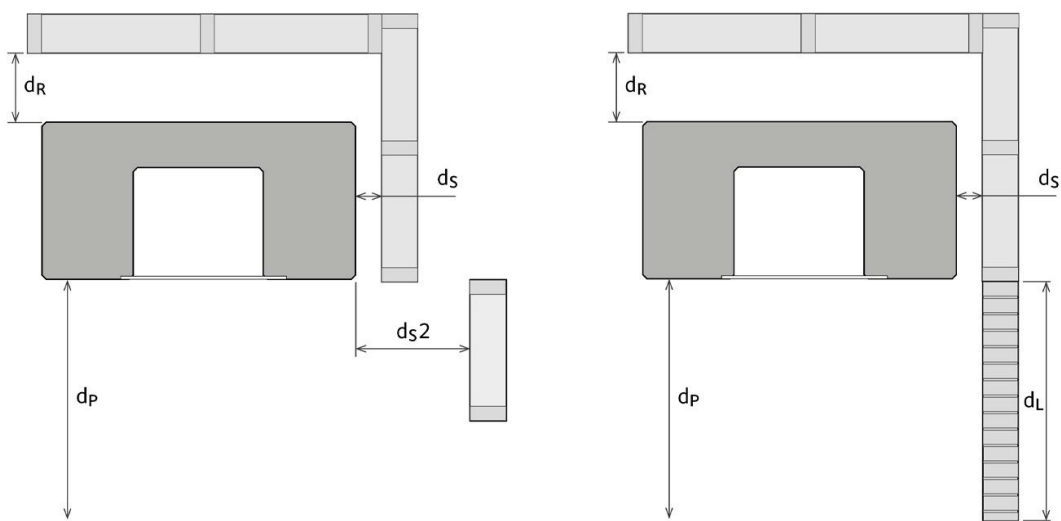

Veiligheidsafstand achter (dR), mm	20 (250)
Veiligheidsafstand zijkant (dS), mm	50 (100)
Veiligheidsafstand boven, mm	100 (150)
Veiligheidsafstand voorkant (dP), mm	1200
Veiligheidsafstand tot de zijkant aan de voorkant van het product (dS2), mm	450

schoorsteenaansluiting en verbrandingslucht

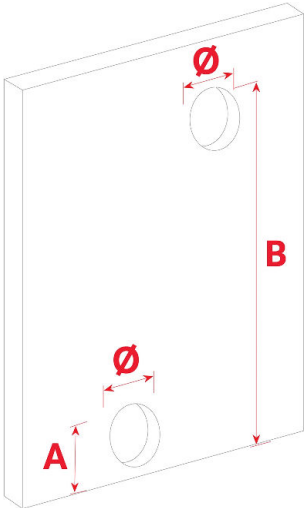

Schoorsteen aanbeveling, $\varnothing$ mm 150...210

Brandluchtaanzuiging onder de vloer, $\varnothing$ mm 150

Rookgas gemiddelde temperatuur °C 175

Maximale rookgastemperatuur °C 230

Min. opvoerdruk, Pa. 12

Rookgastemperatuur in de schoorsteenaansluiting °C 210

Rookgasmassastroom, g/s 23,4

Schoorsteenaansluiting, mm A 370